


Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-1-12-v-cewka-powietrza-gaz-ciecz-zawor-woda-ciecz-wody-dn25-p-2308.html>



ELEKTROZAWÓR 1" 12 V cewką
powietrza gaz ciecz zawór woda cieczy wody
wody dn25

Cena brutto	294,02 zł
Cena netto	239,04 zł
Numer katalogowy	ELZ-BR-12V-DC-1
Kod producenta	ELZ-BR-12V-DC-1
Kod EAN	5904815160247
Kod producenta	ELZ-BR-12V-DC-1
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815160247
Rodzaj	inny
Średnica przyłącza	1"

Opis produktu

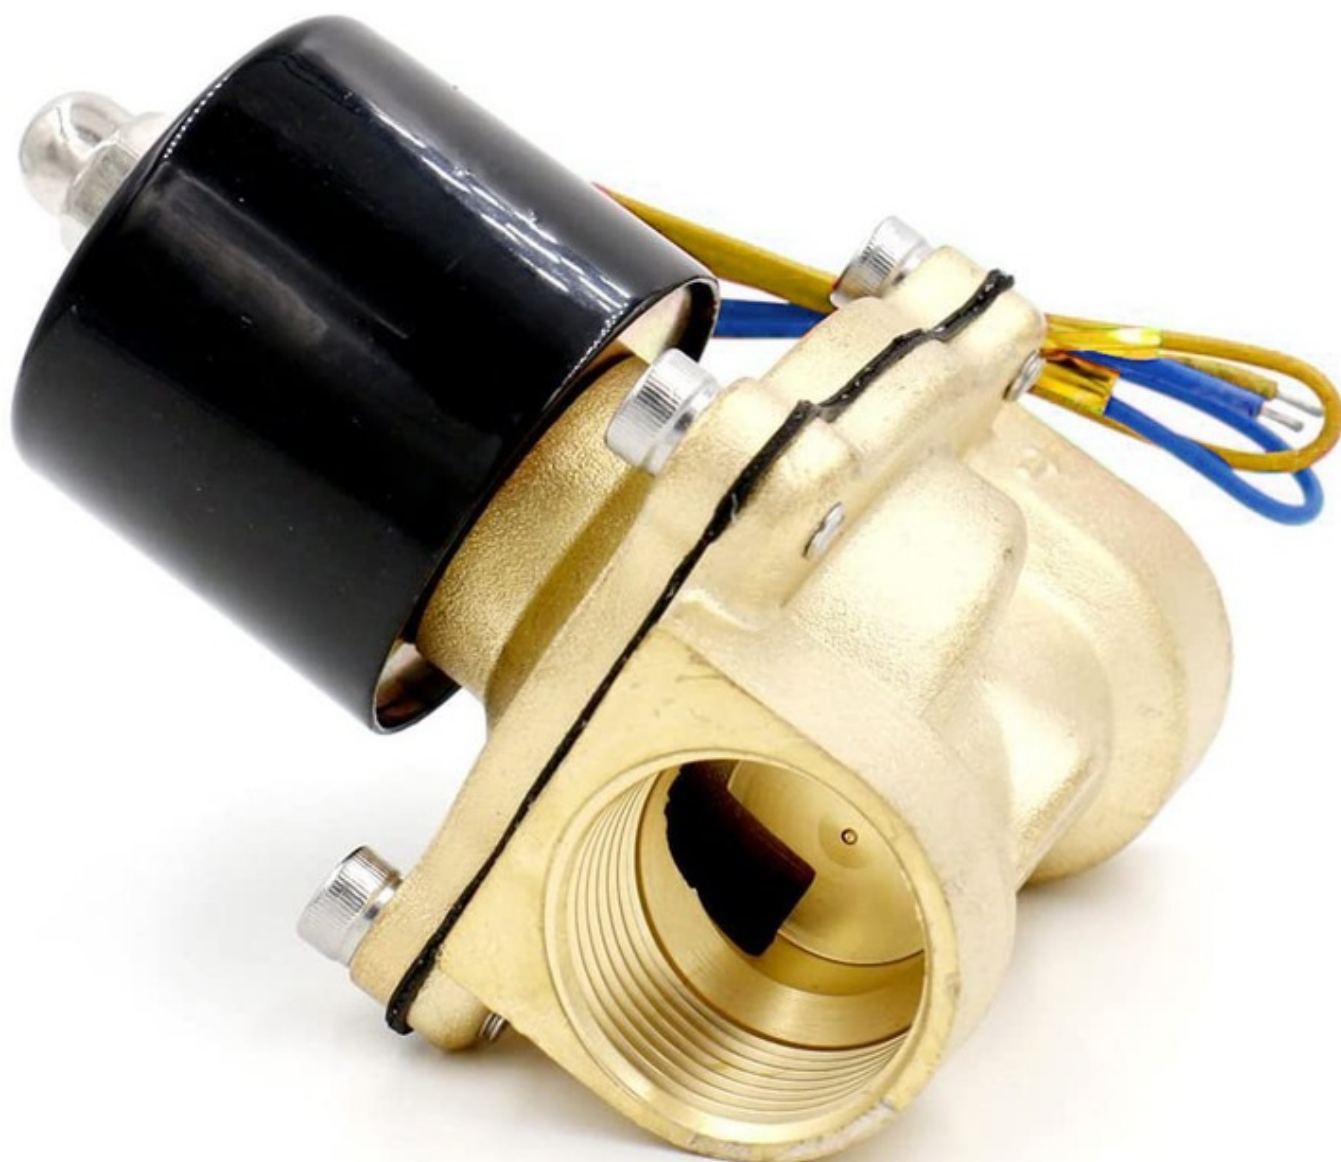

Elektrozawór 1" z cewką 12V DC DN25 [zamknięty] NC


Mosiężny zawór elektromagnetyczny z cewką, membranowy do sterowania przepływem wody lub powietrza.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

→Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające: 12V DC**
- Moc: ~24W; Prąd: 2A, Przepływ CV: 12
- Elektrozawór dla medium: czysta woda, powietrze
- **Kierunek przepływu oznaczony strzałką**
- **Ciśnienie pracy: 0.1-10bar**
- Dopuszczalna temperatura medium 0 do + 90C
- Temperatura pracy:-5-80°C
- Materiał wykonania: mosiadz
- **Normalnie bez podania napięcia : ZAWÓR ZAMKNIĘTY**
- Dopuszczalny czas pracy ciągłej dla jednego cyklu: do 70min

- Możesz wydłużyć czas pracy ciągłej o 100% dokupując specjalny moduł redukujący nagrzewanie cewki
- Typ elektrozaworu: membranowy
- Czas załączenia: bardzo szybko (w ms)
- Przeznaczony do montażu w poziomie (cewka pionowo do góry)

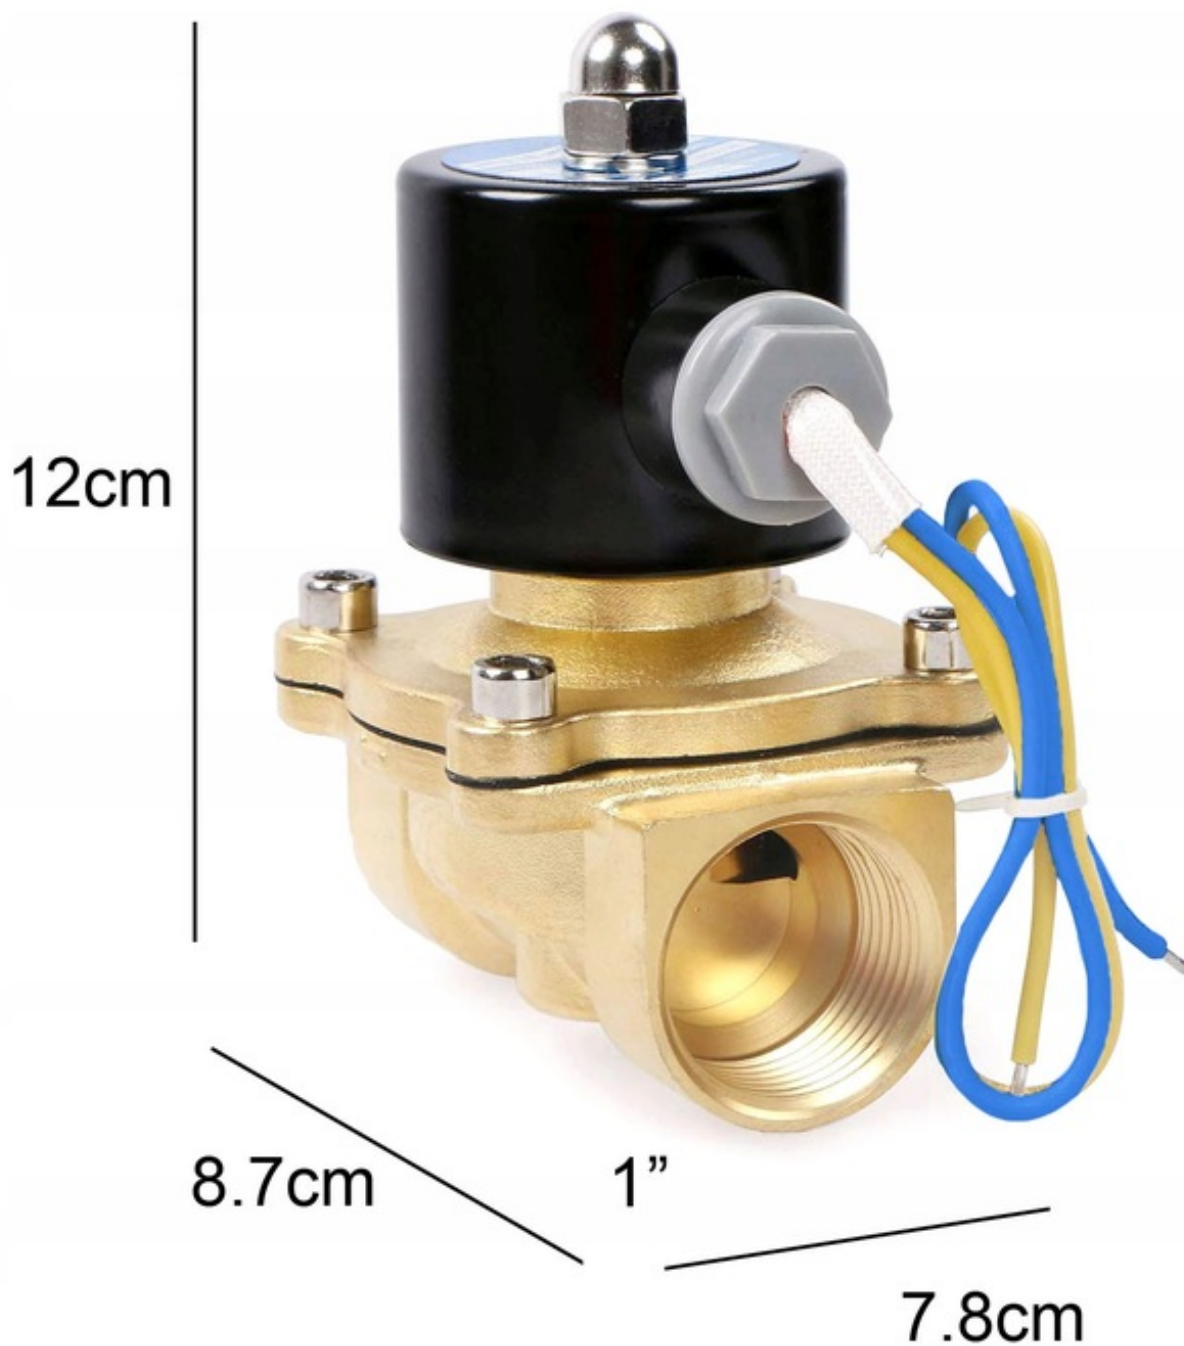


Dodatkowe informacje i zalecenia:

- **po zakończeniu cyklu pracy zaleca się pozostawić w spoczynku**, następny cykl można rozpocząć po całkowitym ostygnięciu cewki
- kilkukrotne szybkie załączanie i rozłączanie elektrozaworu spowoduje uszkodzenie cewki, dlatego zaleca się rozłączać i załączać elektrozawór minimalnie z minutowym opóźnieniem

-
- **elektrozawor do montażu w poziomie, zaleca się by cewka była ustawiona pionowo do góry nad zaworem** ograniczy to ryzyko zatarcia się kamieniem w wodzie
 - zawsze przed elektrozaworami zalecany filtr np: 80 - 100 mesh
 - stosować tylko w suchym miejscu bez możliwości dostania się wody do wewnątrz obudowy cewki
 - w przypadku gdy wymagany jest znacznie dłuższy czas pracy elektrozaworu, polecam dokupienie modułu wydłużającego czas pracy cewki dostępnego w mojej ofercie
 - cewka elektromagnesu nagrzewa się w trakcie pracy a jej temperatura nie powinna przekroczyć 99°C
 - elektrozawor nie może być stosowany w miejscach zagrożonych eksplozją lub pożarem



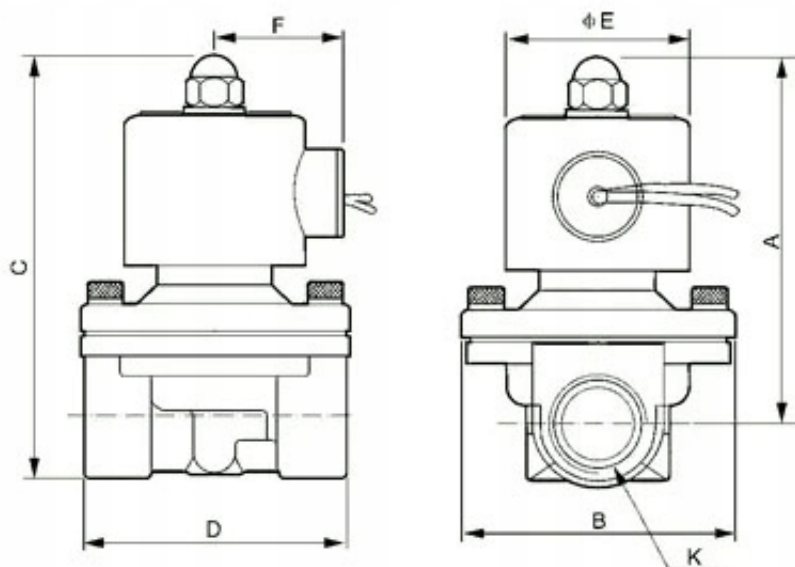

Model	A	B	C	D
1/2"	101.5	57	114	66
3/4"	102.5	57	119	70
1"	106	77	126	92

