

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 22:15

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-kulowy-z-silownikiem-1-230v-silownik-zawor-dn25-przelotowy-a-p-2447.html>



ELEKTROZAWÓR KULOWY Z SIŁOWNIKIEM 1 " 230V siłownik zawór DN25 przelotowy a

Cena brutto	196,01 zł
Cena netto	159,36 zł
Numer katalogowy	ELZ-KUL-230V-AC
Kod producenta	ELZ-KUL-230V-AC
Kod EAN	5904815160117
Kod producenta	ELZ-KUL-230V-AC
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815160117
Rodzaj	kulowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.7
Średnica przyłącza	1"

Opis produktu



Elektrozawór kulowy 1" 230V AC DN25 (LED)

Dobrej jakości siłownik z solidnym mosiężnym zaworem kulowym.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

→ Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające:** AC 230V
- **Moc:** 10W; Max prąd: 45mA
- **Przyłącze:** znormalizowany gwint wewnętrzny 1 cal
- Materiał wykonania: mosiądz (58-3A)
- Klasa ochronności: IP54
- Czas otwarcia/zamknięcia: <15s

-
- Maksymalne ciśnienie pracy: 1.6Mpa/(232Psi)
 - Dopuszczalna temperatura medium: 0 do +90°C
 - Temperatura otoczenia: 0 do +50°C
 - Zawór dla medium: woda, lekki olej
 - Silnik synchroniczny, moment obrotowy: 5.0 [NM]
 - **Przepływ KVs:** 5,7m3/h | Średnica otworu-światło kuli ~20mm
 - Długość kabla: 25cm



→Objaśnienie funkcji siłownika:

- Przewód żółto zielony siłownika musi być podłączony na stałe do przewodu neutralnego (N)
- Podane napięcie na przewód fazowy-1 (L) niebieski siłownika powoduje otwieranie zaworu (w tym momencie nie może być podawane napięcie na przewód brązowy)



-
- Podane napięcie na przewód fazowy-2 (L) brązowy siłownika powoduje zamykanie zaworu (w tym momencie nie może być podawane napięcie na przewód niebieski)

→Funkcje dodatkowe siłownika:

- **Siłownik posiada wbudowane wyłączniki krańcowe** więc napięcie może być podawane cały czas - pobór prądu przez silnik tylko w czasie zmiany pozycji zaworu. Oznacza to że gdy siłownik otworzy lub zamknie zawór do końca, wyłączniki te same odłączają zasilanie silnika
- Siłownik posiada diodę LED informującą o procesie pracy siłownika (otwarty: zielony, zamknięty: czerwony, otwieranie/zamykanie: zielony + czerwony)

Zestaw zawiera siłownik zakończony przewodem wraz z mosiężnym zaworem kulowym. Zawór i siłownik nie są ze sobą zintegrowane na stałe co oznacza że można je rozłączyć odkręcając śrubunek.



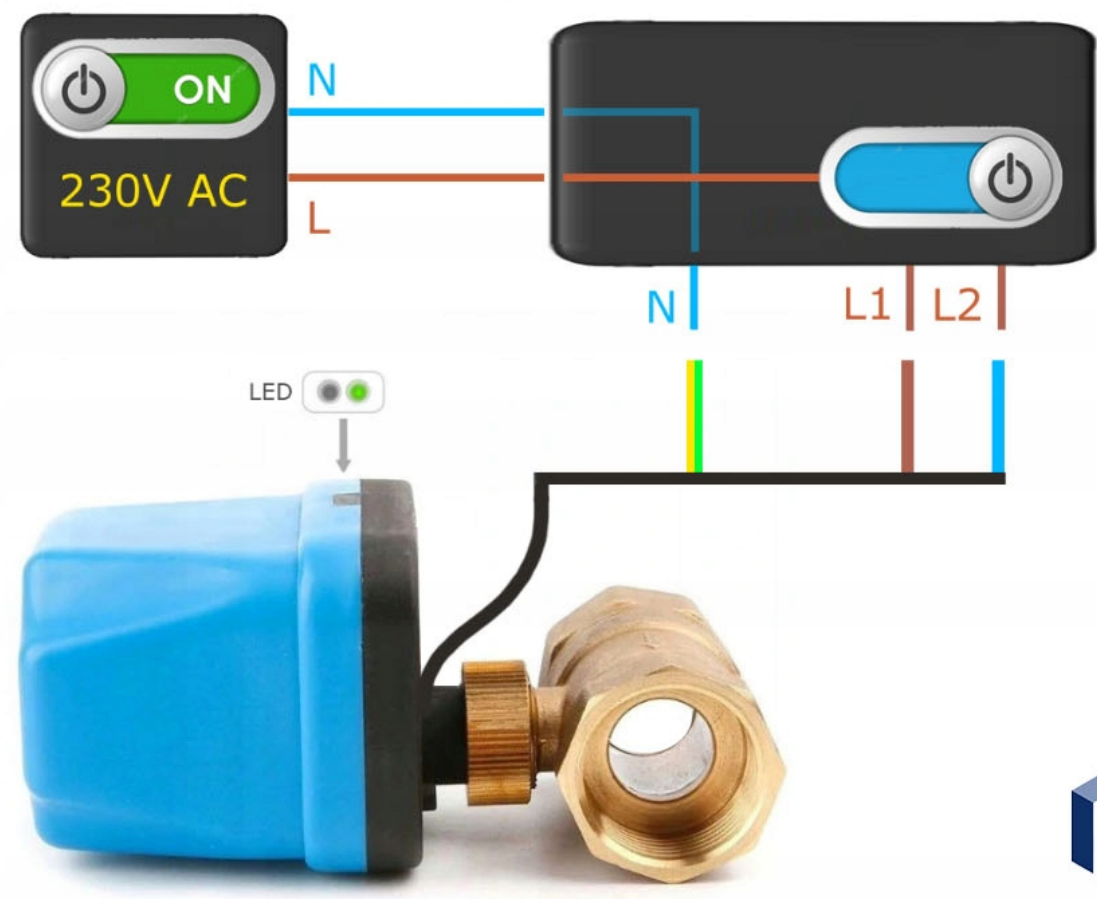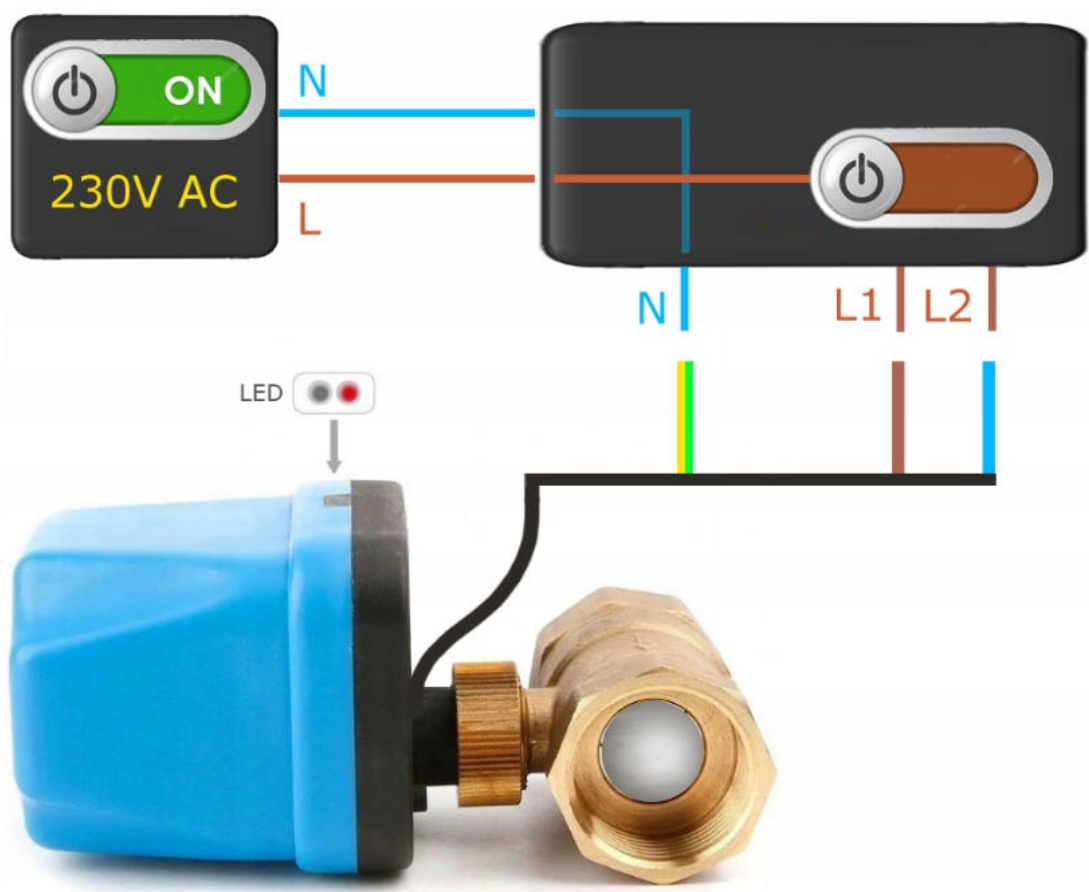

Przykładowe sposoby sterowania siłownikiem:

- Sterowanie przełącznikiem 3 zakresowym (ON1-OFF-ON2)
- Sterowanie przez zastosowanie stycznika dzięki czemu można uzyskać funkcje 'normalnie zamknięty' lub 'normalnie otwarty'
- Moduł lub sterownik dwukanałowy który poda napięcie na przewody siłownika
- Inne np. zastosowanie sterownika czasowego lub temperaturowego