

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-1-12-v-zawor-elektryczny-wody-wodoodporny-elektromagnetyczny-p-2336.html>



ELEKTROZAWÓR 1 " 12 V zawór elektryczny wody wodoodporny elektromagnetyczny

Cena brutto	186,21 zł
Cena netto	151,39 zł
Numer katalogowy	ELZ-BR-12V-DC-IP-34
Kod producenta	ELZ-BR-12V-DC-IP-34
Kod EAN	5904815163064
Kod producenta	ELZ-BR-12V-DC-IP-34
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815163064
Rodzaj	inny
Średnica przyłącza	3/4"

Opis produktu



ELEKTROZAWÓR 1" Z CEWKĄ 12V DC DN25 [zamknięty] NC IP65 + LED

Mosiężny zawór elektromagnetyczny z wodoodporną cewką, membranowy do sterowania przepływem wody lub powietrza. Posiada zieloną diodę sygnalizującą stan załączenia.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

→ Informacje techniczne:


- Napięcie zasilające: 12V DC


- **Gwint wewnętrzny: 1"**
- Moc: ~28W; Max prąd: 2.2A; Przepływ CV: 12
- Elektrozawór dla medium: woda, powietrze, lekki olej
- **Kierunek przepływu oznaczony strzałką**
- **Ciśnienie pracy: 0.1-10bar**
- Dopuszczalna temperatura medium 0 do + 90°C
- Temperatura pracy w otoczeniu: -5 - 80°C
- Materiał wykonania: mosiądz
- Cewka w obudowie wodoodpornej: IP65
- **Normalnie bez podania napięcia : ZAWÓR ZAMKNIĘTY**
- Dopuszczalny czas pracy ciągłej dla jednego cyklu: do 85min
- Możesz wydłużyć czas pracy ciągłej o 100% dokupując specjalny moduł zmniejszający nagrzewanie cewki
- Typ elektrozaworu: membranowy
- Czas załączenia: bardzo szybko (w ms)
- Przeznaczony do montażu w poziomie (cewka pionowo do góry)




Dodatkowe informacje i zalecenia:

- **po zakończeniu cyklu pracy zaleca się pozostawić w spoczynku**, następny cykl można rozpocząć po całkowitym ostygnięciu cewki
- kilkukrotne szybkie załączanie i rozłączanie elektrozaworu spowoduje uszkodzenie cewki, dlatego zaleca się rozłączać i załączać elektrozawór minimalnie z kilku sekundowym opóźnieniem
- **elektrozawór do montażu w poziomie, zaleca się by cewka była ustawiona pionowo do góry nad zaworem** ograniczy to ryzyko zatarcia się kamieniem w wodzie
- zawsze przed elektrozaworami zalecany filtr np: 80 - 100 mesh
- w przypadku gdy wymagany jest znacznie dłuższy czas pracy elektrozaworu, polecamy dokupienie modułu wydłużającego czas pracy cewki dostępnego w naszej ofercie
- cewka elektromagnesu nagrzewa się w trakcie pracy a jej temperatura nie powinna przekraczać 99°C
- elektrozawór nie może być stosowany w miejscach zagrożonych eksplozją lub pożarem

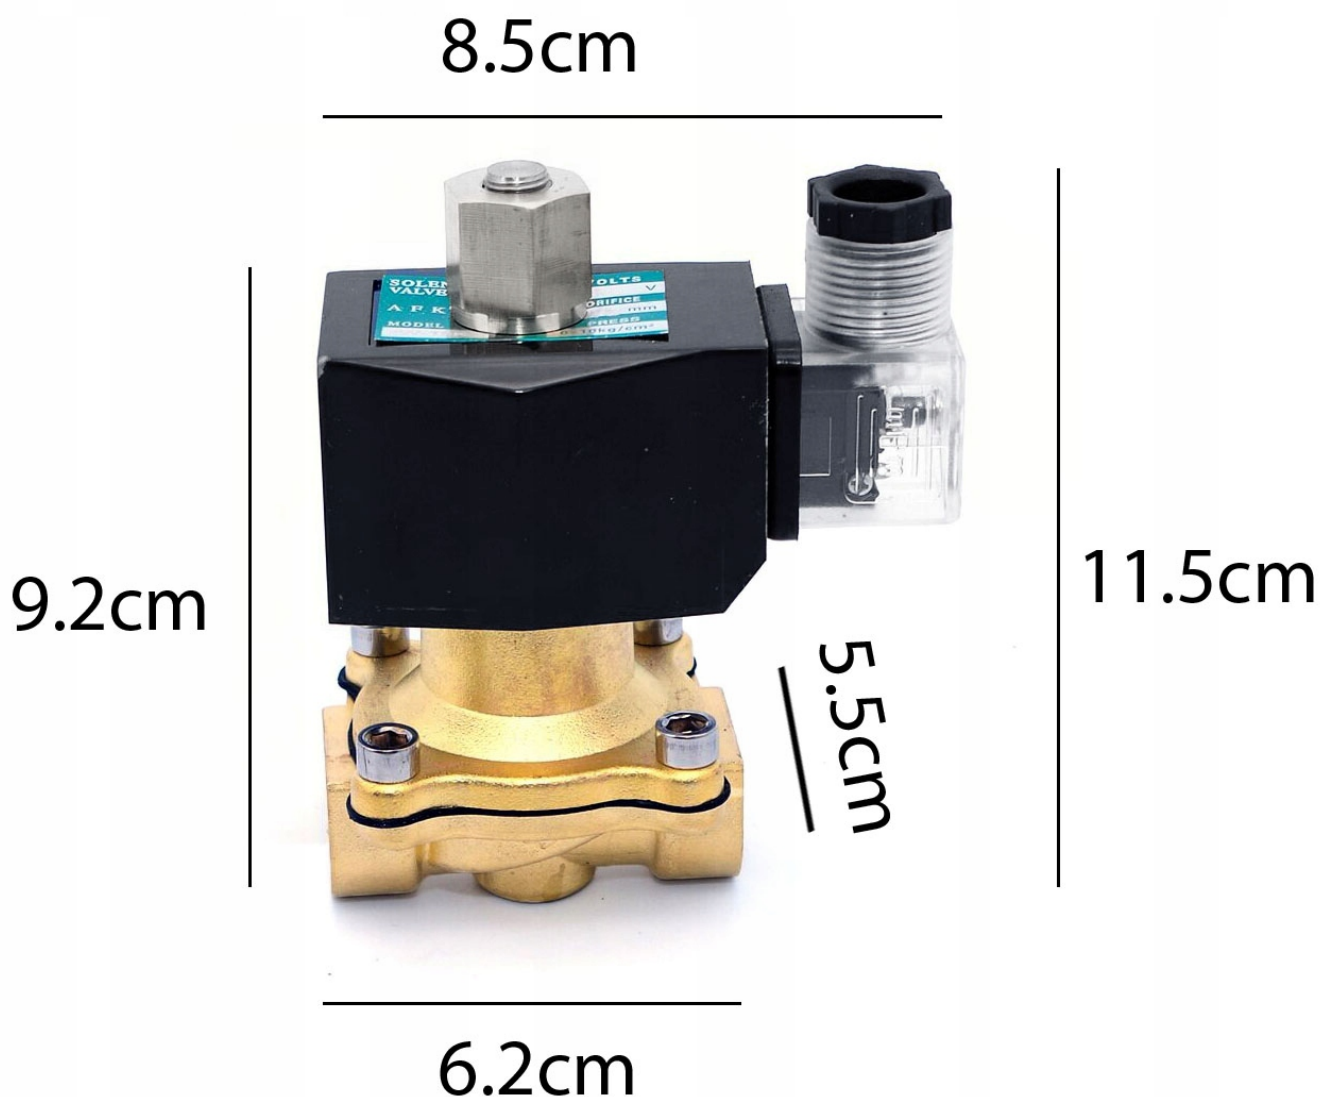

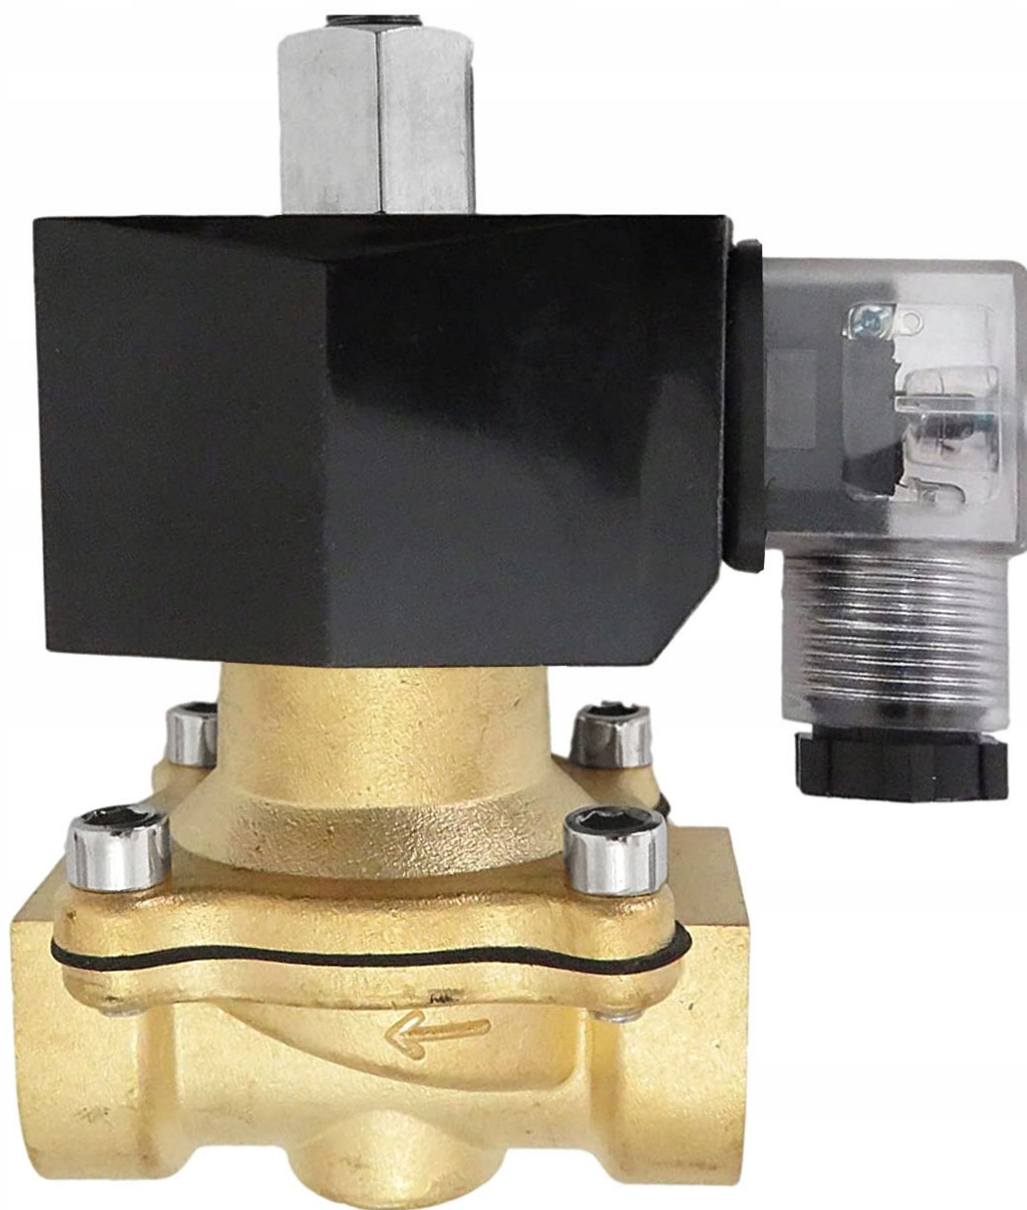

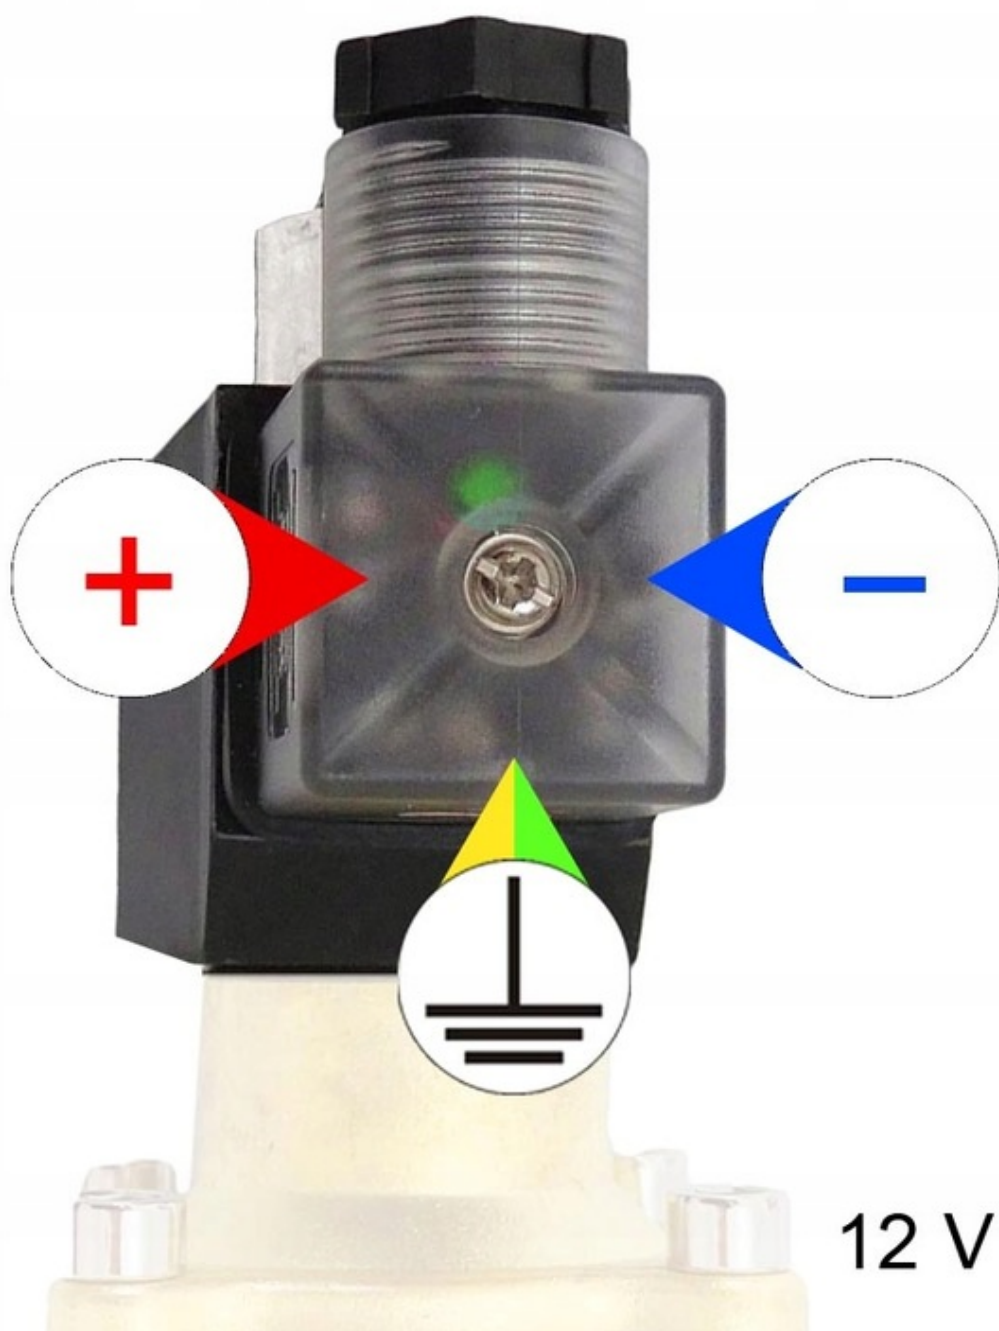

12 V DC