Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 22:40

Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-1-12v-otwarty-elektromagnetyczny-zawor-wody-membranowy-cewka-p-2530.html

ELEKTROZAWÓR 1 " 12V OTWARTY elektromagnetyczny zawór wody membranowy cewka

Cena brutto	**186,21 zł**
Cena netto	**151,39 zł**
Numer katalogowy	**ELZ-BR-12V-DC-IP-NO-1**
Kod producenta	**ELZ-BR-12V-DC-IP-NO-1**
Kod EAN	**5904815160452**
Kod producenta	**ELZ-BR-12V-DC-IP-NO-1**
Marka	**Paczkanaczas**
EAN (GTIN)	**5904815160452**
Rodzaj	**zwrotny**
Średnica przyłącza	**1''**

Opis produktu

Elektrozawór 1" z cewką 12V DC DN25 [otwarty] NO + LED

Mosiężny zawór elektromagnetyczny z wodoodporną cewką, membranowy do sterowania przepływem wody lub powietrza. Posiada zieloną diodę sygnalizującą stan załączenia.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

➡Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające: 12V DC**
- Moc: ~28Wat; Max prąd: 2.2A; Przepływ CV: 12
- Elektrozawór dla medium: woda, powietrze, lekki olej

- **Kierunek przepływu oznaczony strzałką**
- **Ciśnienie pracy: 0.1-10bar**
- Dopuszczalna temperatura medium 0 do + 85°C
- Temperatura pracy w otoczeniu: -5 - 80°C
- Materiał wykonania: mosiądz
- Cewka w obudowie wodoodpornej: IP65
- **Normalnie bez podania napięcia : ZAWÓR OTWARTY**
- Dopuszczalny czas pracy ciągłej dla jednego cyklu: do 75min
- Możesz wydłużyć czas pracy ciągłej o 100% dokupując specjalny moduł zmniejszający nagrzewanie cewki
- Typ elektrozaworu: membranowy
- Czas załączenia: bardzo szybko (w ms)
- Przeznaczony do montażu w poziomie (cewka pionowo do góry)

Dodatkowe informacje i zalecenia:

- **po zakończeniu cyklu pracy zaleca się pozostawić w spoczynku,** następny cykl można rozpocząć po całkowitym ostygnięciu cewki
- kilkukrotne szybkie załączanie i rozłączanie elektrozaworu spowoduje uszkodzenie cewki, dlatego zaleca się rozłączać i załączać elektrozawór minimalnie z kilku sekundowym opóźnieniem
- **elektrozawór do montażu w poziomie**, **zaleca się by cewka była ustawiona pionowo do góry nad zaworem** ograniczy to ryzyko zatarcia się kamieniem w wodzie
- zawsze przed elektrozaworami zalecany filtr np: 80 - 100 mesh
- w przypadku gdy wymagany jest znacznie dłuższy czas pracy elektrozaworu, polecamy dokupienie modułu wydłużającego czas pracy cewki dostępnego w naszej ofercie
- cewka elektromagnesu nagrzewa się w trakcie pracy a jej temperatura nie powinna przekroczyć 99°C
- elektrozawór nie może być stosowany w miejscach zagrożonych eksplozją lub pożarem

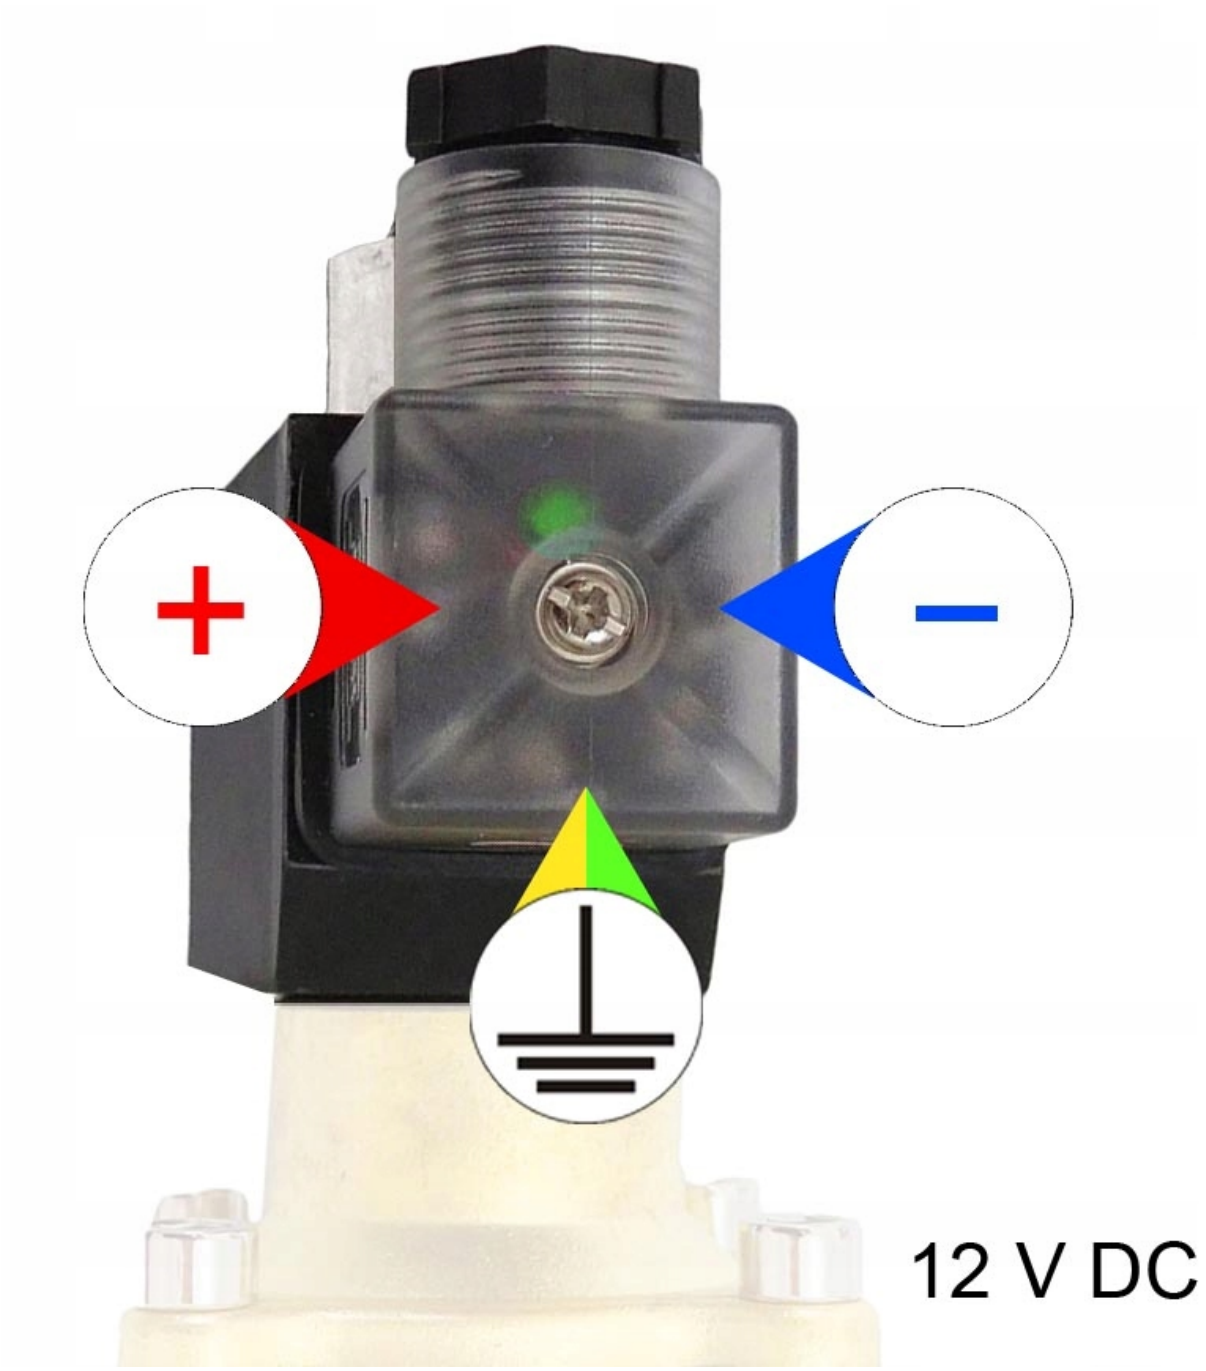
+
−
12 V DC

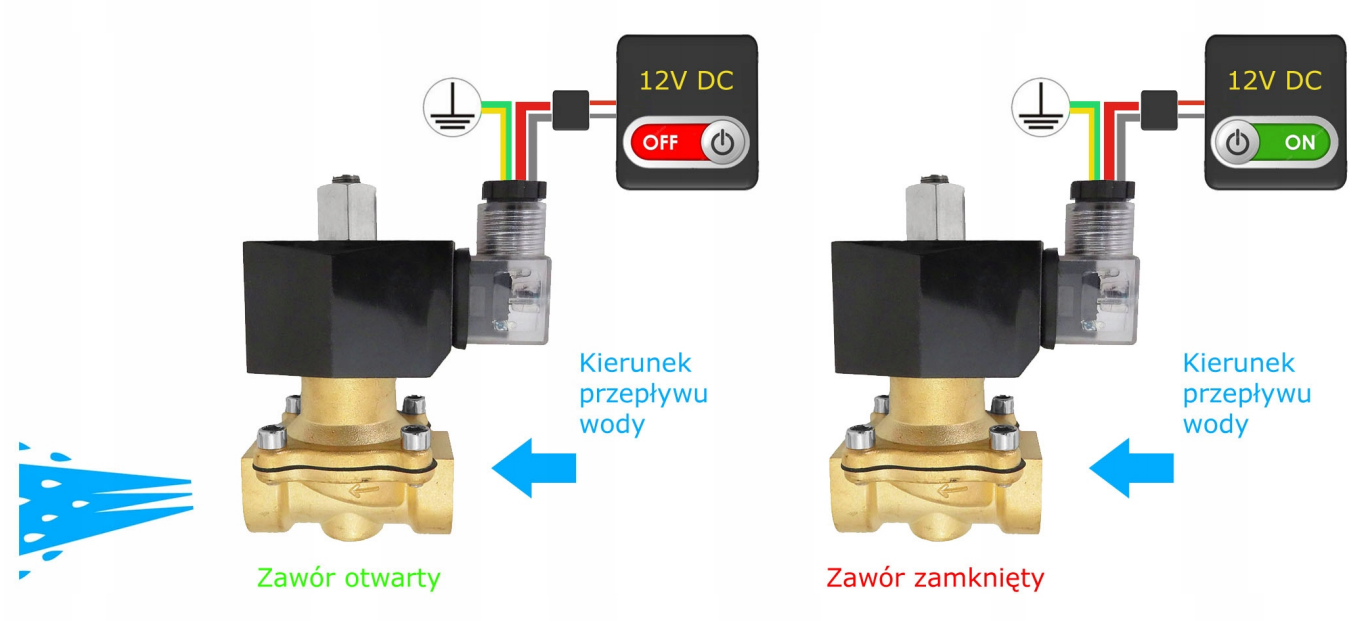
12V DC
OFF
Kierunek przepływu wody
Zawór otwarty
12V DC
ON
Kierunek przepływu wody
Zawór zamknięty