Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 22:36

Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-12-230-v-ip65-elektromagnetyczny-zawor-membranowy-wody-cewka-p-2510.html

ELEKTROZAWÓR 1/2" 230 V IP65 elektromagnetyczny zawór membranowy wody cewka

Cena brutto	**156,81 zł**
Cena netto	**127,49 zł**
Numer katalogowy	**ELZ-BR-230-AC-IP-12**
Kod producenta	**ELZ-BR-230-AC-IP-12**
Kod EAN	**5904815160629**
Kod producenta	**ELZ-BR-230-AC-IP-12**
Marka	**Paczkanaczas**
EAN (GTIN)	**5904815160629**
Rodzaj	**inny**
Średnica przyłącza	**1/2''**

Opis produktu

Elektrozawór 1/2" z cewką 230V AC DN15 [zamknięty] NC IP65 + LED

Mosiężny zawór elektromagnetyczny z wodoodporną cewką, membranowy do sterowania przepływem wody lub powietrza. Posiada zieloną diodę sygnalizującą stan załączenia.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

➡Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające: 230V AC**

- Moc: ~17.5Wat; Max prąd: 0.14A; Przepływ CV: 4.8
- Elektrozawór dla medium: woda, powietrze, lekki olej
- **Kierunek przepływu oznaczony strzałką**
- **Ciśnienie pracy: 0.1-10bar**
- Dopuszczalna temperatura medium 0 do + 90°C
- Temperatura pracy w otoczeniu: -5 - 80°C
- Materiał wykonania: mosiądz
- Cewka w obudowie wodoodpornej: IP65
- **Normalnie bez podania napięcia : ZAWÓR ZAMKNIĘTY**
- Dopuszczalny czas pracy ciągłej dla jednego cyklu: do 85min
- Możesz wydłużyć czas pracy ciągłej o 100% dokupując specjalny moduł zmniejszający nagrzewanie cewki
- Typ elektrozaworu: membranowy
- Czas załączenia: bardzo szybko (w ms)
- Przeznaczony do montażu w poziomie (cewka pionowo do góry)

Dodatkowe informacje i zalecenia:

- **po zakończeniu cyklu pracy zaleca się pozostawić w spoczynku,** następny cykl można rozpocząć po całkowitym ostygnięciu cewki
- kilkukrotne szybkie załączanie i rozłączanie elektrozaworu spowoduje uszkodzenie cewki, dlatego zaleca się rozłączać i załączać elektrozawór minimalnie z kilku sekundowym opóźnieniem
- **elektrozawór do montażu w poziomie**, **zaleca się by cewka była ustawiona pionowo do góry nad zaworem** ograniczy to ryzyko zatarcia się kamieniem w wodzie
- zawsze przed elektrozaworami zalecany filtr np: 80 - 100 mesh
- w przypadku gdy wymagany jest znacznie dłuższy czas pracy elektrozaworu, polecamy dokupienie modułu wydłużającego czas pracy cewki dostępnego w naszej ofercie
- cewka elektromagnesu nagrzewa się w trakcie pracy a jej temperatura nie powinna przekroczyć 99°C
- elektrozawór nie może być stosowany w miejscach zagrożonych eksplozją lub pożarem

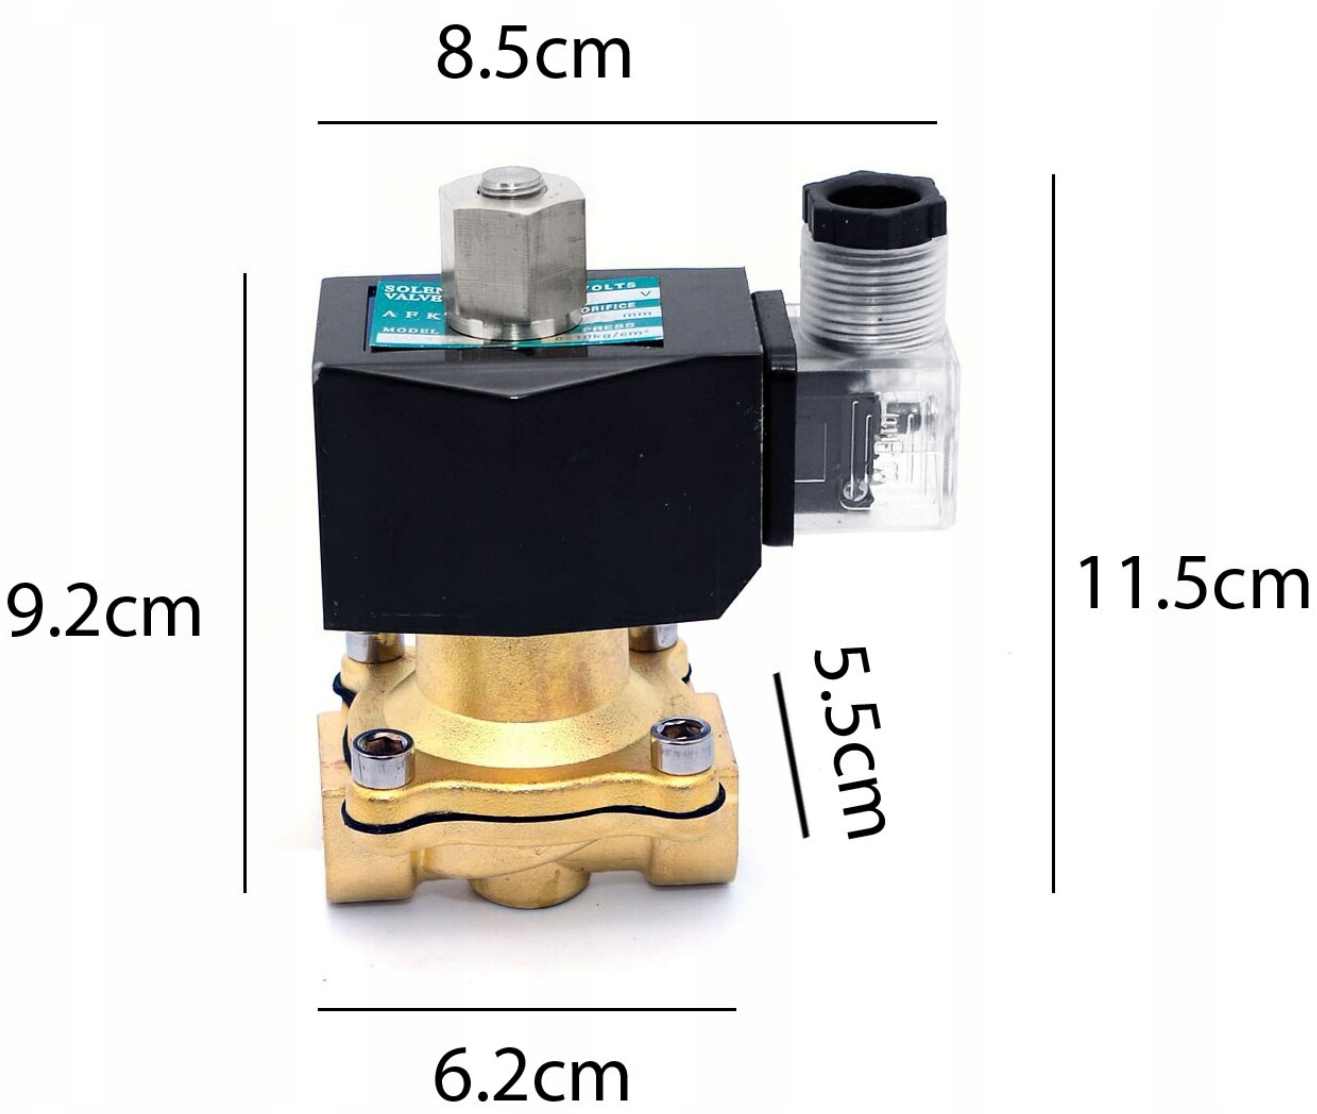

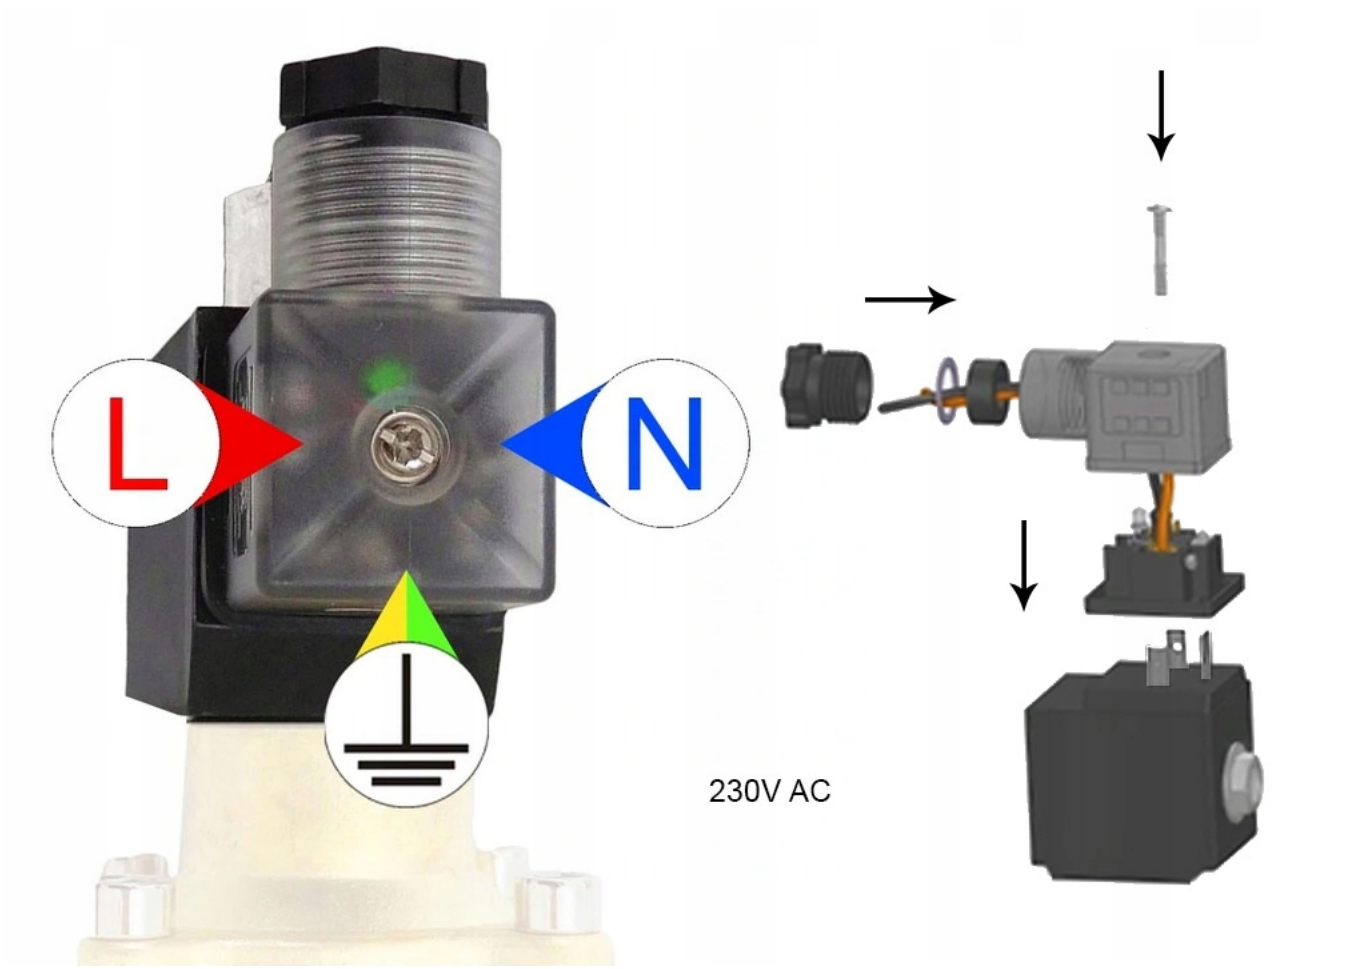
L
N
230V AC

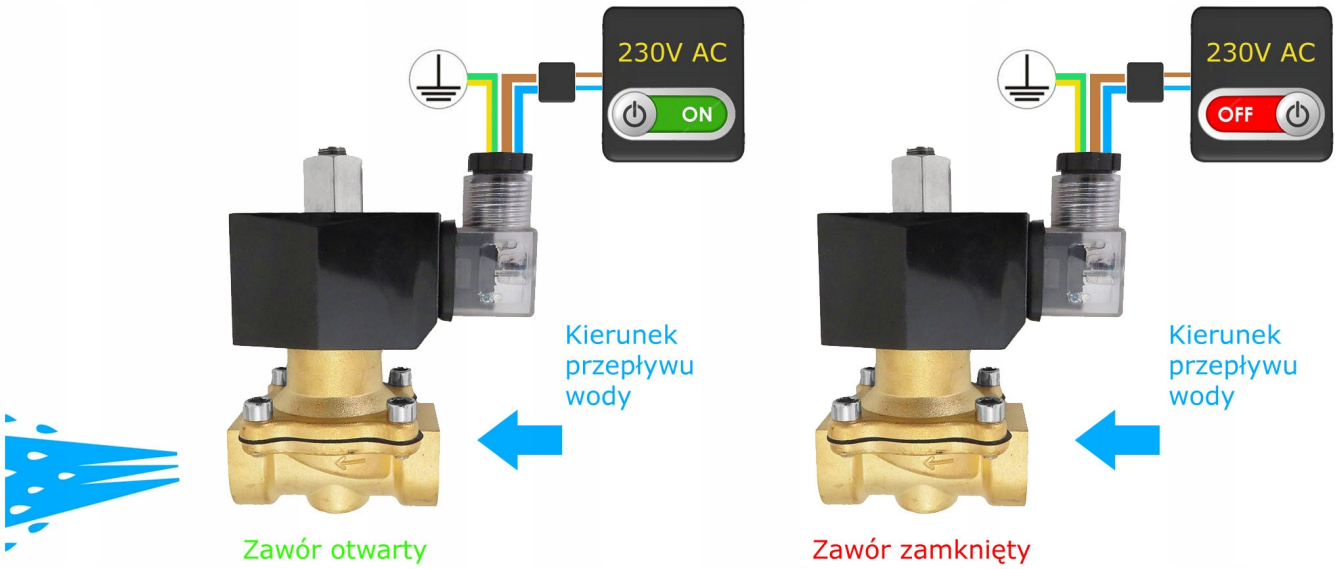
230V AC
ON
Kierunek przepływu wody
Zawór otwarty
230V AC
OFF
Kierunek przepływu wody
Zawór zamknięty