

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-kulowy-trojdrogowy-1-230-v-zawor-wody-silownik-rozdzielajacy-p-2812.html>



ELEKTROZAWÓR KULOWY TRÓJDROGOWY 1 " 230 V zawór wody siłownik rozdzielający

Cena brutto	287,09 zł
Cena netto	233,41 zł
Numer katalogowy	ELZ-KUL-230V-AC-1-R3D
Kod producenta	ELZ-KUL-230V-AC-1-R3D
Kod EAN	5904815162494
Kod producenta	ELZ-KUL-230V-AC-1-R3D
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815162494
Rodzaj	kulowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.2
Średnica przyłącza	1"

Opis produktu



Elektrozawór kulowy 1" (trójdrogowy) 230V AC DN25 - z funkcją ręcznego otwierania

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

☐ Mocny, szybki i wytrzymały.


→ Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające:** AC 230V
- **Moc:** 8W; Max prąd: 38mA
- **Przyłącze:** znormalizowany gwint wewnętrzny 1 cal
- **Materiał wykonania:** mosiądz (58-3A)

-
- Klasa ochronności: IP54
 - Czas otwarcia/zamknięcia: <10s
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 1.6Mpa/(232Psi)
 - Dopuszczalna temperatura medium 0 do + 90C
 - Zawór dla medium: woda, lekki olej
 - Silnik synchroniczny, moment obrotowy: 8 [NM]
 - **Przepływ KVs:** 5,7m3/h | Średnica otworu-światło kuli 15mm

Przykładowe sposoby sterowania siłownikiem:

- Sterowanie przełącznikiem 3 zakresowym (ON1-OFF-ON2)
- Sterowanie przez zastosowanie stycznika dzięki czemu można uzyskać funkcje 'normalnie zamknięty' lub 'normalnie otwarty'
- Moduł lub sterownik dwukanałowy który poda napięcie na przewody siłownika
- Inne np. zastosowanie sterownika czasowego lub temperaturowego

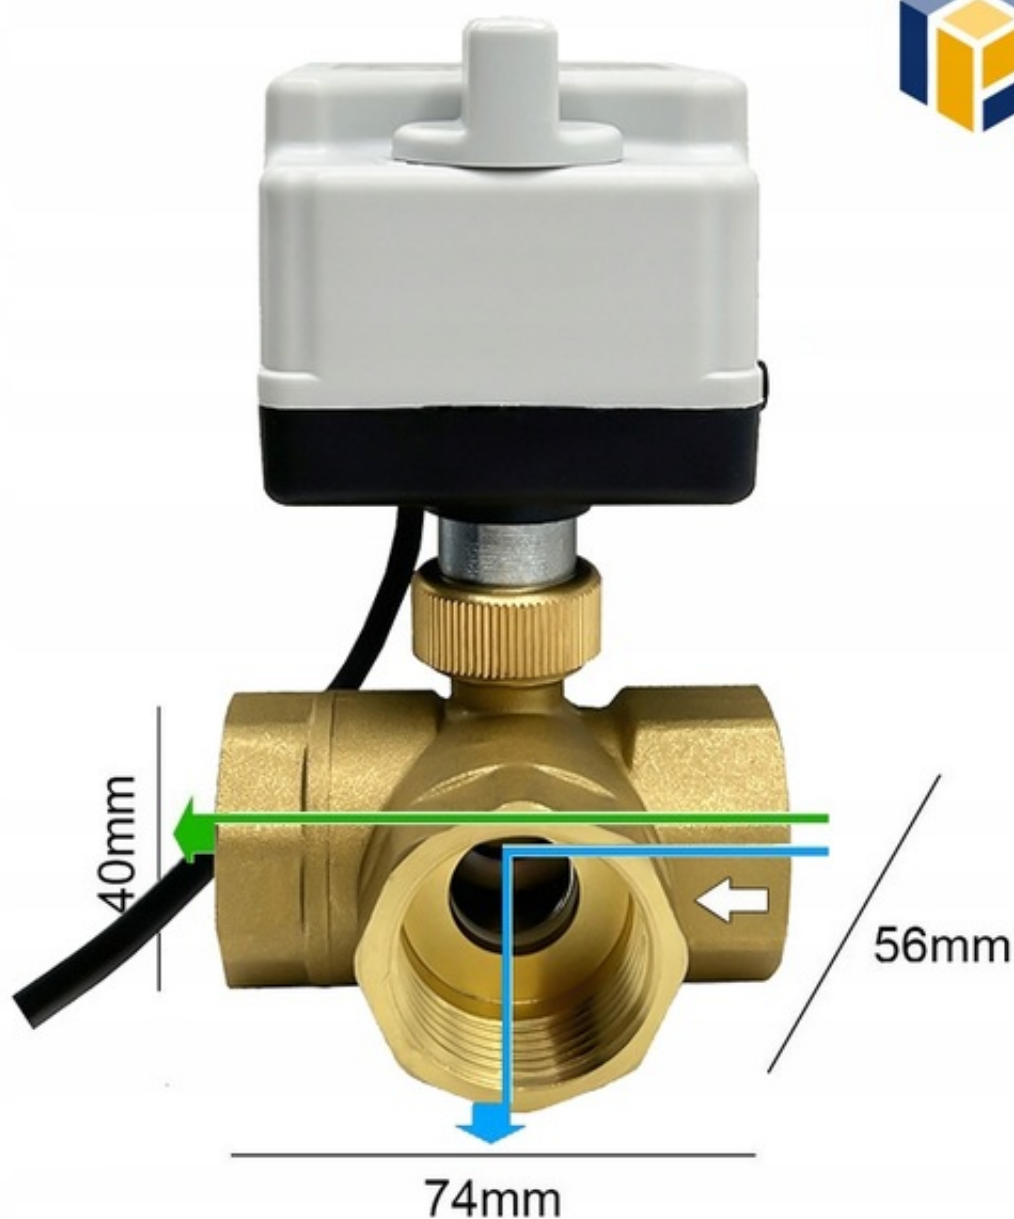

Siłownik włączony	ON	Siłownik wyłączony	OFF
	Przepływ1: ON Przepływ2: OFF		Przepływ1: OFF Przepływ2: ON

→Objaśnienie funkcji siłownika:

- **Przewód żółto-zielony siłownika musi być podłączony na stałe do przewodu neutralnego (N)**
- Podane napięcie na przewód fazowy-1 (L) niebieski siłownika powoduje otwieranie zaworu (w tym momencie nie może być podawane napięcie na przewód brązowy)
- Podane napięcie na przewód fazowy-2 (L) brązowy siłownika powoduje zamykanie zaworu (w tym momencie nie może być podawane napięcie na przewód niebieski)

→Funkcje dodatkowe siłownika:

-
- **Siłownik posiada wbudowane wyłączniki krańcowe** więc napięcie może być podawane cały czas - pobór prądu przez silnik tylko w czasie zmiany pozycji zaworu. Oznacza to że gdy siłownik otworzy lub zamknie zawór do końca, wyłączniki te same odłączają zasilanie silnika
 - **Siłownik posiada sprzęgło oraz pokrętło do awaryjnego otwierania** i zamykania zaworu (zwolnij sprzęgło a następnie kręć pokrętłem do otwarcia lub zamknięcia)

Zestaw zawiera siłownik zakończony przewodem wraz z mosiężnym zaworem kulowym. Zawór i siłownik nie są ze sobą zintegrowane na stałe co oznacza że można je rozłączyć odkręcając śrubunek.





Przykładowe sposoby sterowania siłownikiem:

- Sterowanie przełącznikiem 3 zakresowym (ON1-OFF-ON2)
- Sterowanie przez zastosowanie stycznika dzięki czemu można uzyskać funkcje 'normalnie zamknięty' lub 'normalnie otwarty'
- Moduł lub sterownik dwukanałowy który poda napięcie na przewody siłownika
- Inne np. zastosowanie sterownika czasowego lub temperaturowego

