

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-24-v-12-ip68-cewka-elektromagnetyczny-wody-cieczy-powietrza-p-2315.html>



ELEKTROZAWÓR 24 V 1/2 " IP68 cewka elektromagnetyczny wody cieczy powietrza

Cena brutto	156,81 zł
Cena netto	127,49 zł
Numer katalogowy	ELZ-BR-24-DC-IP68-12
Kod producenta	ELZ-BR-24-DC-IP68-12
Kod EAN	5904815160087
Kod producenta	ELZ-BR-24-DC-IP68-12
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815160087
Rodzaj	inny
Średnica przyłącza	1/2"

Opis produktu



Elektrozawór 1/2" z cewką wodoszczelną 24V DC DN15 [zamknięty] NC

Mosiężny zawór elektromagnetyczny z wodoszczelną cewką, membranowy do sterowania przepływem wody lub powietrza.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

→Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające: 24V DC**
- Moc: ~24W; Prąd: 2A,; Przepływ CV: 4.8
- Wodoszczelna cewka: IP68
- Długość przewodu: ok 100cm
- Elektrozawór dla medium: czysta woda, powietrze
- **Kierunek przepływu oznaczony strzałką**
- **Ciśnienie pracy: 0,1-10bar**
- Dopuszczalna temperatura medium 0 do + 90°C
- Temperatura pracy w otoczeniu: -5 - 80°C
- Materiał wykonania: mosiądz
- **Normalnie bez podania napięcia : ZAWÓR ZAMKNIĘTY**
- Dopuszczalny czas pracy ciągłej dla jednego cyklu: do 70min
- Możesz wydłużyć czas pracy ciągłej o 100% dokupując specjalny moduł zmniejszający nagrzewanie cewki
- Typ elektrozaworu: membranowy
- Czas załączenia: bardzo szybko (w ms)
- Przeznaczony do montażu w poziomie (cewka pionowo do góry)




Dodatkowe informacje i zalecenia:


- **po zakończeniu cyklu pracy zaleca się pozostawić w spoczynku**, następny cykl można rozpocząć po całkowitym ostygnięciu cewki
- kilkukrotne szybkie załączanie i rozłączanie elektrozaworu spowoduje uszkodzenie cewki, dlatego zaleca się rozłączać i załączać elektrozawór minimalnie z kilku sekundowym opóźnieniem

-
- **elektrozawór do montażu w poziomie, zaleca się by cewka była ustawiona pionowo do góry nad zaworem** ograniczy to ryzyko zatarcia się kamieniem w wodzie
 - zawsze przed elektrozaworami zalecany filtr np: 80 - 100 mesh
 - w przypadku gdy wymagany jest znacznie dłuższy czas pracy elektrozaworu, polecamy dokupienie modułu wydłużającego czas pracy cewki dostępnego w naszej ofercie
 - cewka elektromagnesu nagrzewa się w trakcie pracy a jej temperatura nie powinna przekroczyć 99°C
 - elektrozawór nie może być stosowany w miejscach zagrożonych eksplozją lub pożarem



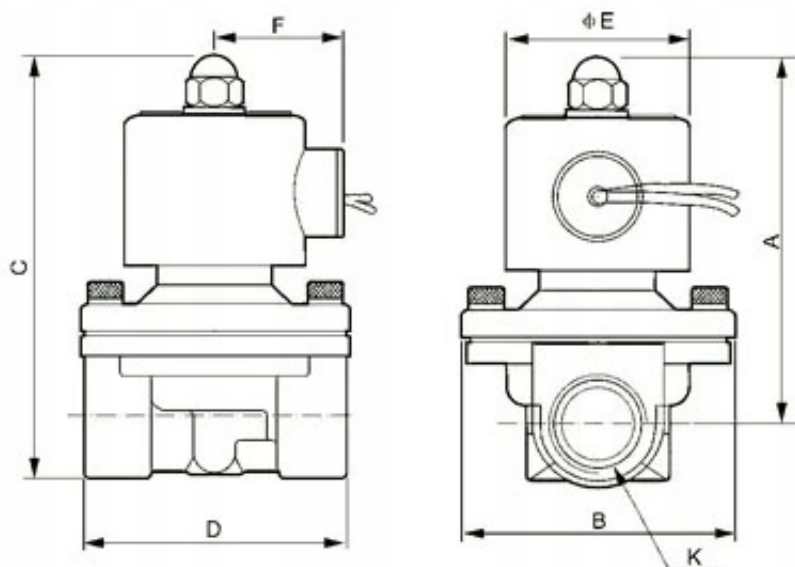

Model	A	B	C	D
1/2"	101.5	57	114	66
3/4"	102.5	57	119	70
1"	106	77	126	92

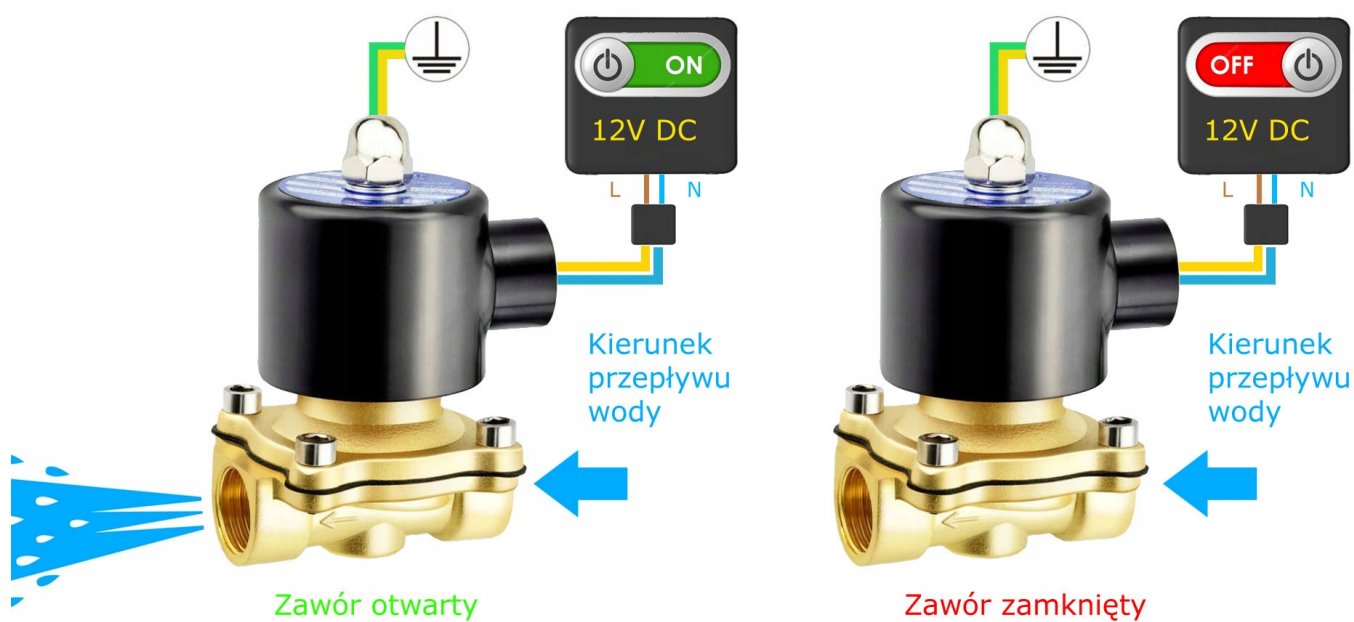

W pomiarach nie uwzględniono korpusu na przewód, wielkości zaworu są prawidłowe -prosimy o wyrozumiałość. Dokładne

wymiary całości zostaną niedługo zaktualizowane. Wyjście z kablem może się nieco różnić niż na zdjęciach.