

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-kulowy-12-z-silownikiem-12v-24v-silownik-zawor-dn15-wody-woda-p-2330.html>



ELEKTROZAWÓR KULOWY 1/2 Z SIŁOWNIKIEM 12V 24V siłownik zawór dn15 wody woda

Cena brutto	225,41 zł
Cena netto	183,26 zł
Numer katalogowy	ELZ-KUL-12V-DC-1/2-R
Kod producenta	ELZ-KUL-12V-DC-1/2-R
Kod EAN	5904815163163
Kod producenta	ELZ-KUL-12V-DC-1/2-R
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815163163
Rodzaj	kulowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
Średnica przyłącza	1/2"

Opis produktu



Elektrozawór kulowy 1/2" 12V-24V DC DN25 - z funkcją ręcznego otwierania/zamykania

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

☑ Mocny, szybki i wytrzymały.

➔ Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające:** DC 12V-24V
- **Moc:** 8W; Max prąd: 0.7A
- **Przyłącze:** znormalizowany gwint wewnętrzny 1/2 cal
- **Materiał wykonania:** mosiądz (58-3A)

- Klasa ochronności: IP54
- Czas otwarcia/zamknięcia: <10s
- Maksymalne ciśnienie pracy: 1.6Mpa/(232Psi)
- Dopuszczalna temperatura medium: 0 do +90°C
- Temperatura otoczenia: 0 do +50°C
- Zawór dla medium: woda, lekki olej
- Moment obrotowy: 8 [NM]
- **Przepływ KVs:** 3,8m³/h | Średnica otworu-światło kuli ~9mm
- Długość kabla: 25cm



→Objaśnienie funkcji siłownika:

- **Przewód żółto-zielony siłownika musi być podłączony na stałe do przewodu neutralnego (N / -)**
- Podane napięcie na przewód fazowy-1 (+) niebieski siłownika powoduje otwieranie zaworu (w tym momencie nie może być podawane napięcie na przewód brązowy)

-
- Podane napięcie na przewód fazowy-2 (+) brązowy siłownika powoduje zamykanie zaworu (w tym momencie nie może być podawane napięcie na przewód niebieski)


→Funkcje dodatkowe siłownika:

- **Siłownik posiada wbudowane wyłączniki krańcowe** więc napięcie może być podawane cały czas - pobór prądu przez silnik tylko w czasie zmiany pozycji zaworu. Oznacza to że gdy siłownik otworzy lub zamknie zawór do końca, wyłączniki te same odłączają zasilanie silnika
- **Siłownik posiada sprzęgło oraz pokrętło do awaryjnego otwierania i zamykania zaworu** (zwolnij sprzęgło a następnie kręć pokrętłem do otwarcia lub zamknięcia)

Zestaw zawiera siłownik zakończony przewodem wraz z mosiężnym zaworem kulowym. Zawór i siłownik nie są ze sobą zintegrowane na stałe co oznacza że można je rozłączyć odkręcając śrubunek.





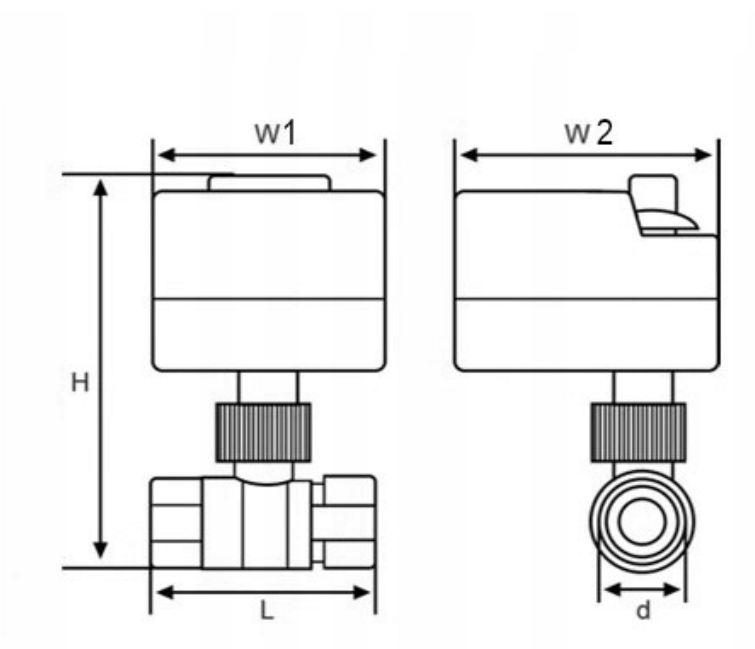

	Size	L	W1	W2	d	H
	DN15	50	68mm	90mm	19	117
	DN20	57			24	122
	DN25	71			30	128
	DN32	77			39	139
	DN40	81			45	147
	DN50	96			56	158