

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 21:36

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-kulowy-34-230-v-silownik-z-bateria-otwarty-dn20-silownikiem-p-2751.html>



ELEKTROZAWÓR KULOWY 3/4 " 230 V siłownik z baterią otwarty dn20 siłownikiem

Cena brutto	166,61 zł
Cena netto	135,46 zł
Numer katalogowy	ELZ-KUL-230V-AC-NC34
Kod producenta	ELZ-KUL-230V-AC-NC34
Kod EAN	5904815161435
Kod producenta	ELZ-KUL-230V-AC-NC34
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815161435
Rodzaj	kulowy
Średnica przyłącza	3/4"

Opis produktu



Elektrozawór kulowy 3/4" 230V AC DN20 NO [otwarty]

Dobrej jakości siłownik (z funkcją automatycznego otwierania zaworu po zaniku napięcia dzięki wbudowanej baterii-kondensator) z solidnym mosiężnym zaworem kulowym.

★★★★SPRAWDZONA JAKOŚĆ

→Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające:** AC 230V
- **Moc:** 10W; Max prąd: 45mA
- **Przyłącze:** znormalizowany gwint wewnętrzny 3/4 cal

-
- Materiał wykonania: mosiądz (58-3A)
 - Klasa ochronności: IP54
 - Czas otwarcia/zamknięcia: ~20s
 - Czas pełnego naładowania baterii: powyżej 25s
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 1.6Mpa/(232Psi)
 - Dopuszczalna temperatura medium 2 do + 90C
 - Zawór dla medium: woda, lekki olej
 - Silnik synchroniczny, moment obrotowy: 5.2 [NM]
 - **Przepływ KVs:** 4,5m3/h | Średnica otworu-światło kuli ~15mm
 - Długość kabla: 25cm



→Objaśnienie funkcji siłownika:

- Przewód żółto zielony siłownika musi być podłączony na stałe do przewodu neutralnego (-)
- Podanie napięcia na przewód (fazowy) (+) niebieski siłownika powoduje zamykanie zaworu (w tym momencie ładowana jest również wbudowana bateria)


-
- Zanik napięcia na przewodzie (fazowy) (+) niebieskim siłownika powoduje otwieranie zaworu dzięki zasilaniu z wbudowanej baterii

→Funkcje dodatkowe siłownika:

- **Siłownik posiada wbudowane wyłączniki krańcowe** więc napięcie może być podawane cały czas - pobór prądu przez silnik tylko w czasie zmiany pozycji zaworu. Oznacza to że gdy siłownik otworzy lub zamknie zawór do końca, wyłączniki te same odłączają zasilanie silnika
- Siłownik posiada diodę LED informującą o napięciu podanym na siłownik

Zestaw zawiera siłownik zakończony przewodem wraz z mosiężnym zaworem kulowym. Zawór i siłownik nie są ze sobą zintegrowane na stałe co oznacza że można je rozłączyć odkręcając śrubunek.



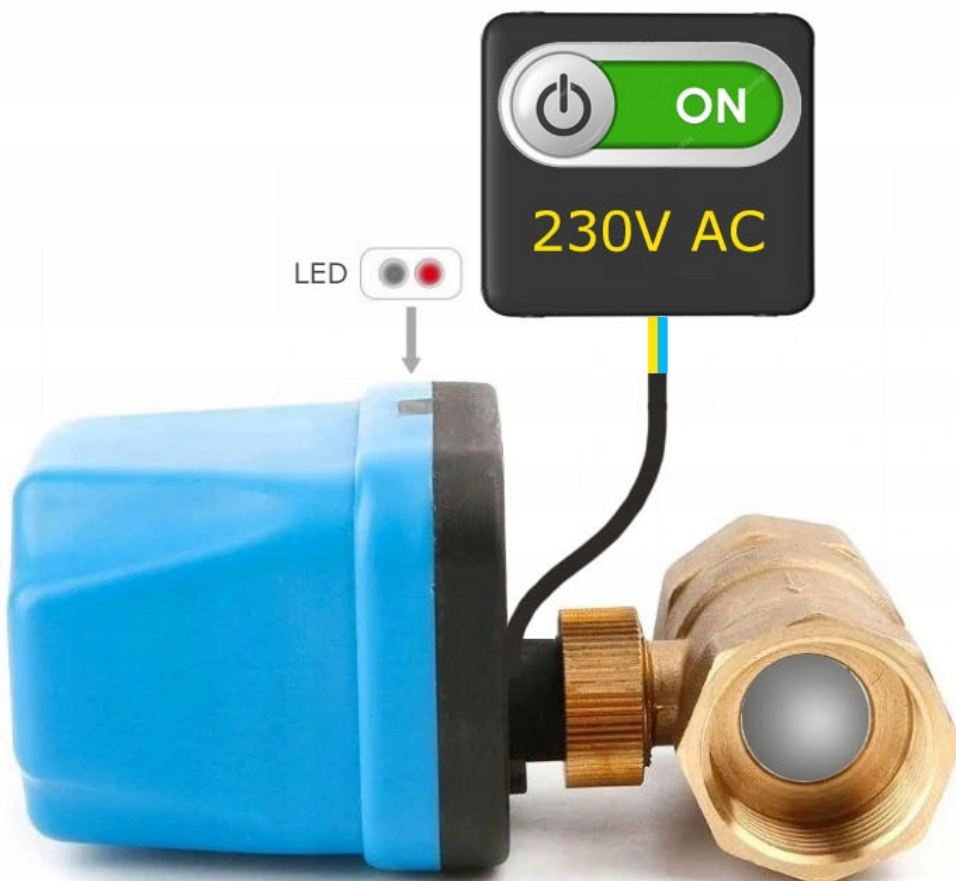

Przykładowe sposoby sterowania siłownikiem:

- Podłączenie do programatora czasowego
- Podłączenie do programatora temperaturowego
- Podłączenie do przełącznika on/off