

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/silownik-zaworu-kulowego-230v-ac-led-sterowanie-zaworem-kulowym-230-kulowy-p-2675.html>



SIŁOWNIK ZAWORU KULOWEGO 230V AC LED sterowanie zaworem kulowym 230 kulowy

Cena brutto	98,00 zł
Cena netto	79,67 zł
Numer katalogowy	SIL-KUL-230V-AC-LED
Kod producenta	SIL-KUL-230V-AC-LED
Kod EAN	5904815161022
Kod producenta	SIL-KUL-230V-AC-LED
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815161022
Rodzaj	kulowy
Średnica przyłącza	1"

Opis produktu



Siłownik do zaworu kulowego 230V AC (LED)

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

→ Informacje techniczne:



- **Napięcie zasilające:** AC 230V
- **Moc:** 10W; Max prąd: 45mA
- Klasa ochronności: IP54
- Czas otwarcia/zamknięcia: <15s
- Silnik synchroniczny, moment obrotowy: 5.0 [NM]
- Temperatura otoczenia: 0 do +50°C
- Długość kabla: 25cm

Pasuje do modeli:

- ELZ-KUL-230V-AC-1
- ELZ-KUL-230V-AC-34
- ELZ-KUL-230V-AC-1.14
- ELZ-KUL-230V-AC-1.12
- ELZ-KUL-230V-AC-2

Przykładowe sposoby sterowania siłownikiem:

- Sterowanie przyciskiem 3 zakresowym (ON1-OFF-ON2)
- Sterowanie przez zastosowanie stycznika dzięki czemu można uzyskać funkcje 'normalnie zamknięty' lub 'normalnie otwarty'
- Specjalny moduł lub sterownik z funkcjami które będą podawać napięcie na przewody siłownika
- Inne np. zastosowanie sterownika czasowego lub temperaturowego

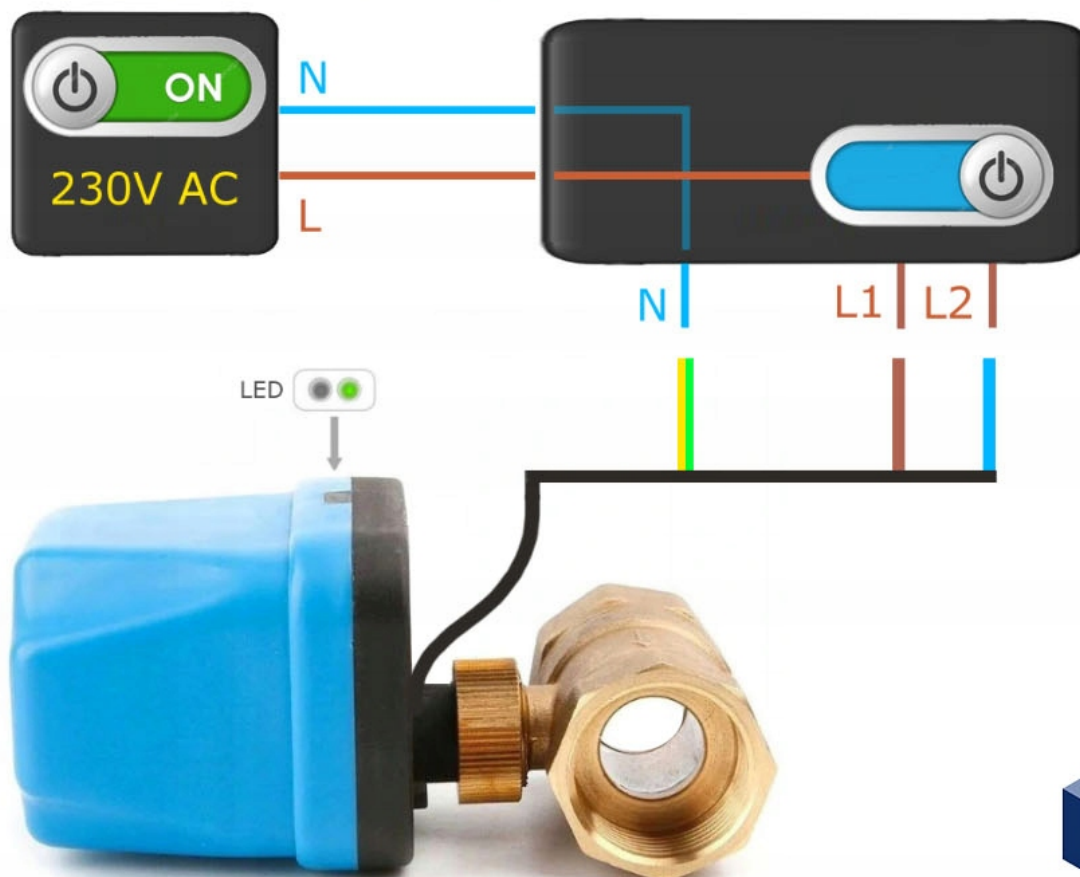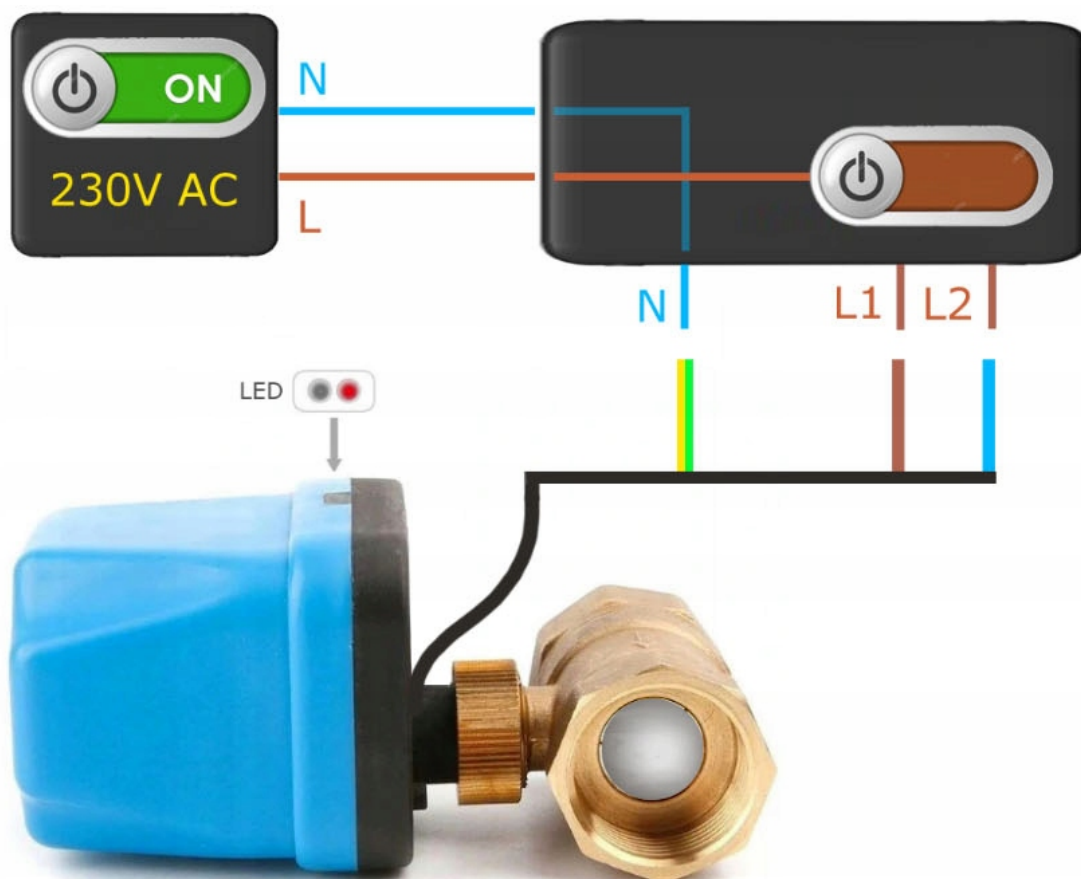

Objaśnienie funkcji siłownika:

- Przewód żółto zielony siłownika musi być podłączony na stałe do przewodu neutralnego (-)
- Podanie napięcia na przewód dodatni (+) niebieski siłownika powoduje otwieranie zaworu (w tym momencie nie może być podawane napięcie na przewód brązowy)
- Podanie napięcia na przewód dodatni (+) brązowy siłownika powoduje zamykanie zaworu (w tym momencie nie może być podawane napięcie na przewód niebieski)

Funkcje dodatkowe siłownika:

- **Siłownik posiada wbudowane wyłączniki krańcowe** więc napięcie może być podawane cały czas - pobór prądu przez silnik tylko w czasie zmiany pozycji zaworu. Oznacza to że gdy siłownik otworzy lub zamknie zawór do końca, wyłączniki te same odłączają zasilanie silnika.
- Siłownik posiada diodę LED informującą o procesie pracy siłownika (otwarty: zielony, zamknięty: czerwony, otwieranie/zamykanie: zielony + czerwony)