

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/pasta-termoprzewodzaca-natec-husky-pup-na-procesor-cpu-procesora-termiczna-p-2717.html>



Pasta termoprzewodząca Natec Husky PUP na procesor cpu procesora termiczna

Cena brutto	8,81 zł
Cena netto	7,16 zł
Numer katalogowy	NPT-1580
Kod producenta	NPT-1580
Kod EAN	5901969425512
Kod producenta	NPT-1580
EAN (GTIN)	5901969425512
Rodzaj	pasta
Producent	Natec
Przewodność cieplna	4.63

Opis produktu



Natec Husky to pasta termoprzewodząca zapewniająca prawidłową wymianę ciepła

SPRAWDZONA JAKOŚĆ


Pasta termoprzewodząca Natec Husky posiada wysokie parametry przewodzenia ciepła oraz niskiej rezystancji termicznej. Pasta nie przewodzi prądu, dzięki czemu zapewni bezpieczeństwo użytkowania. Pasta nie koroduje oraz nie wymaga okresu wygrzewania (optymalny transfer ciepła już od pierwszego cyklu używania).

Wygodna strzykawka pozwoli na wielokrotną oraz łatwą aplikację, a także ułatwia przechowywanie produktu.

Najważniejsze cechy:

- nie przewodzi prądu
- nie koroduje
- nie wysycha
- **NPT-:1580**
- **Kolor:** szary
- **Gęstość:** 3,15 g/ml (przy 20°C)
- **Lepkość:** 12500 Pa*s (przy 1 RPM)
- **Przewodność cieplna:** 4,63W/mK
- **Impedancja termiczna:** 0,0087 °C*in²/W
- **Utrata masy po 96h przy 100°C:** 0,15%
- **Przenikalność elektryczna:** 2,4 (przy 106 Hz)
- **Konduktywność:** 5,0*10⁸ Ohm*cm
- **Wytrzymałość elektryczna:** 2,5KV/mm
- **Temperatura pracy:** -30~280 °C
- **Opakowanie:**0,5g


Przykładowa instalacja do ogrzewania powietrza

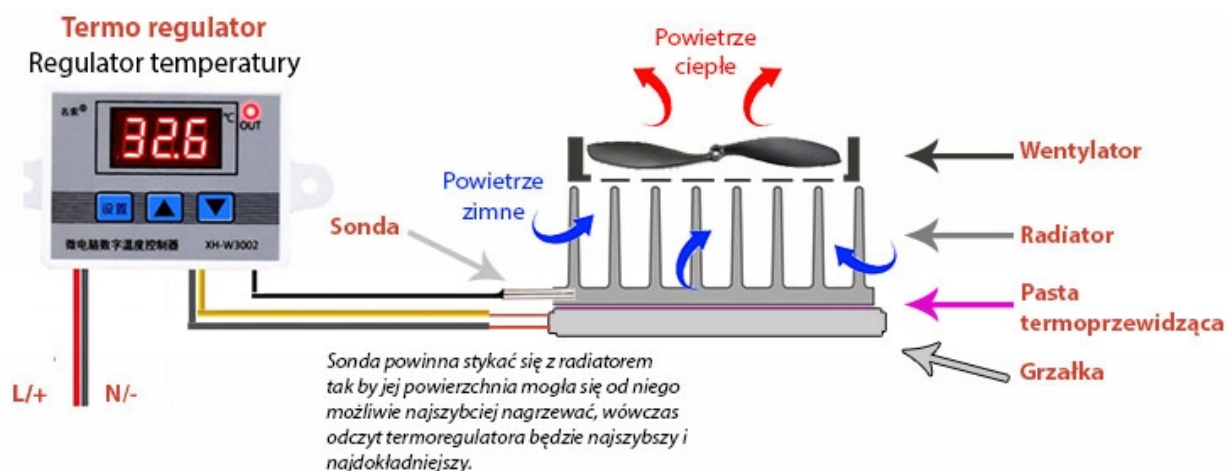

Termoregulator- dzięki odczytom z sondy i odpowiednim ustawieniom programu możliwa regulowanie temperatury minimalnej i maksymalnej grzałki tym samym również chroni grzałkę przed spalaniem, umożliwia osiągnięcie wymaganych temperatur



Wentylator- zasysa powietrze z otoczenia przez radiator- odbierając z niego ciepło i rozprowadza po pomieszczeniu



Radiator- ciepło z grzałki jest przekazywane na radiator który je odbiera a jego powierzchnia miesza ciepło z powietrzem z otoczenia



Grzałka- wbudowany w panelu aluminiowym drut oporowy nagrzewa się w skutek przepływu prądu



Pasta termoprzewodząca- wypełnia puste przestrzenie między grzałką a radiatorem dzięki czemu zwiększa powierzchnię stykania się grzałki z radiatorem tym samym umożliwiając lepsze odprowadzanie ciepła

