

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/zawor-pneumatyczny-reczny-52-14-dzwignia-bistabilny-dwupozycyjny-manualny-p-2761.html>



# ZAWÓR PNEUMATYCZNY RĘCZNY 5/2 1/4 dźwignia bistabilny dwupozycyjny manualny

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>58,80 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>47,80 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ZWP-R-52</b>      |
| Kod producenta   | <b>ZWP-R-52</b>      |
| Kod EAN          | <b>5904815160254</b> |
| Kod producenta   | <b>ZWP-R-52</b>      |
| Marka            | <b>Paczkanaczas</b>  |
| EAN (GTIN)       | <b>5904815160254</b> |

Opis produktu



## Pneumatyczny zawór ręczny rozdzielający 5/2 - z blokadą pozycji

Bistabilny zawór ręczny, dwupozycyjny - jego dźwignia po zmianie położenia zostaje zablokowana w danej pozycji aż do kolejnej zmiany.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

### Zasada działania:

- Może służyć np. do sterowania siłownikami pneumatycznymi w funkcji lewo- prawo. Po przechyleniu ręką dźwigni w lewo, zawór uruchomi wysuwanie siłownika w lewo (prawy dławik otwarty). Dźwignia zostaje w obecnej pozycji aż do zmiany ręką wychylenia dźwigni. Po przechyleniu dźwigni w prawo, dźwignia uruchomi wysuwanie siłownika w prawo a z lewej komory siłownika schodzi powietrze dławikiem lewym.

---

Informacje techniczne:

- **Przyłącze powietrza 3x- 1/4"**
- Przyłącze dławików 2x- 1/8"
- **Funkcja - 5/2** - rozdzielający bezpośredniego działania
- **Zawór bistabilny, z zatraskiem czyli dźwignia nie powraca samoczynnie, zostaje w wybranej pozycji**
- Operowanie: mechaniczne, przy użyciu dźwigni
- Ciśnienie robocze - 0-8 bar
- Waga kg.: 0.3500
- Przepust: 16 mm<sup>2</sup>
- Korpus zaworu: Aluminium
- Ciśnienie maksymalne [bar]: 8.0000
- Ciśnienie minimalne [bar]: 0.0000
- Temperatura pracy [°C]: 5-60
- Przepływ powietrza 3bar w l/min: 800.000
- **Medium robocze: Sprężone powietrze**
- Materiał uszczelnień: NBR
- Wymiary na zdjęciu








Pozycja dźwigni



WYJSCIE 1 (otwarte) WYJSCIE 2 (zamknięte)

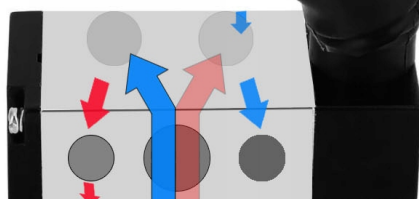

Powrót (dławienie) [zamknięte]


Wlot (zasilanie)

Powrót (dławienie) [otwarte]

Pozycja dźwigni



WYJSCIE 1 (zamknięte) WYJSCIE 2 (otwarte)

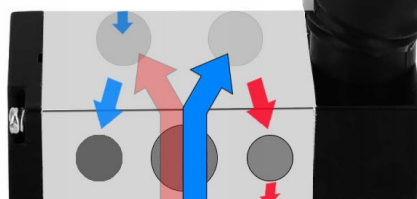



Powrót (dławienie) [otwarte]

Wlot (zasilanie)

Powrót (dławienie) [zamknięte]





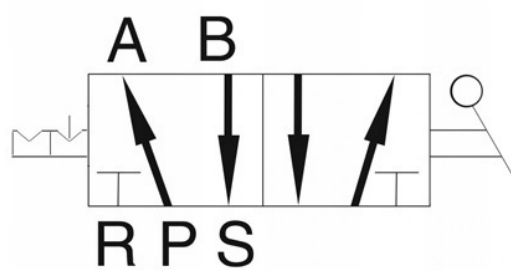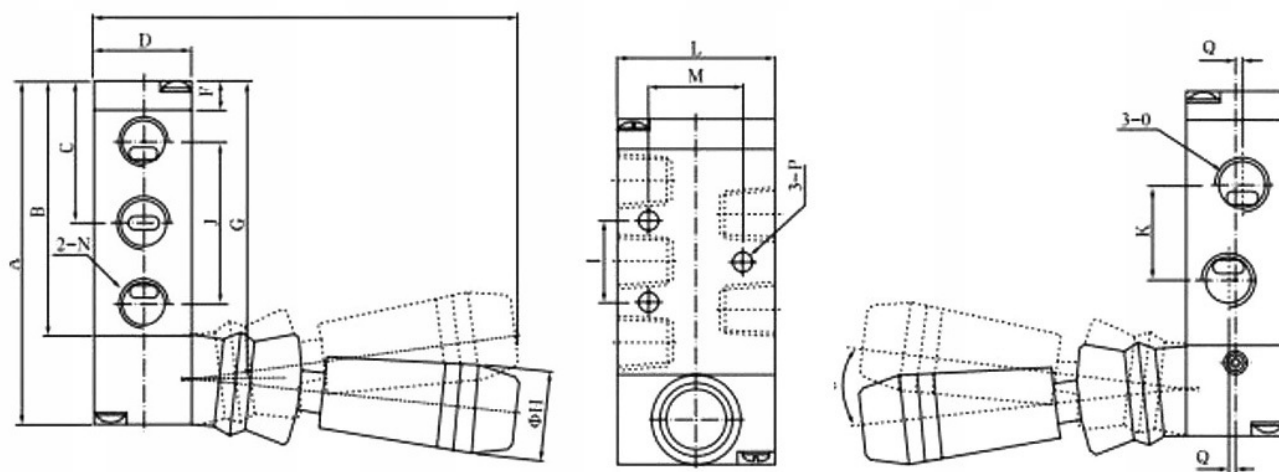

| A    | B    | C    | D  | E  | F   | G    | H   | I  |
|------|------|------|----|----|-----|------|-----|----|
| 76.7 | 56.5 | 31.5 | 22 | 95 | 6.5 | 66.5 | Φ19 | 20 |

| J  | K  | L  | M    | N    | O    | P    | Q  | θ    |
|----|----|----|------|------|------|------|----|------|
| 36 | 21 | 35 | 23.5 | 1/8" | 1/4" | Φ4.3 | 15 | 15.8 |